

74.008.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0007

Tanımı 0 25 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI

Birimi m

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,99	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	39,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	302,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	131,21	0,00	0,00
2023-2	189,93	0,00	0,00
2020	32,05	0,00	0,00

74.008.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

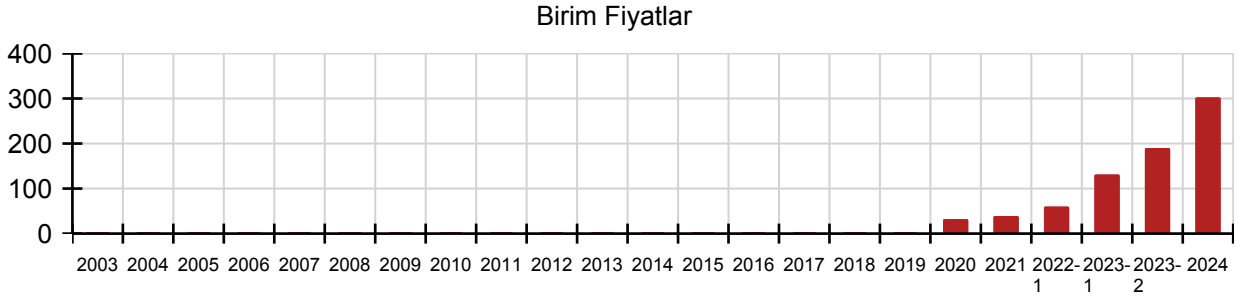

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,019000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,024000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,014800
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,028000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,032000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.