

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0507/B

**Tanımı** Hidrolik kireçli enjeksiyon harcı ile yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	186,26	0,00	0,00
2021	318,55	0,00	0,00
2014	111,55	0,00	0,00
2016	153,43	0,00	0,00
2013	99,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	664,09	0,00	0,00
2022-1	498,21	0,00	0,00
2022-2	547,65	0,00	0,00
2015	132,15	0,00	0,00
2023-1	1014,30	0,00	0,00
2017	163,15	0,00	0,00
2020	263,26	0,00	0,00
2019	226,83	0,00	0,00
2023-2	1412,10	0,00	0,00

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

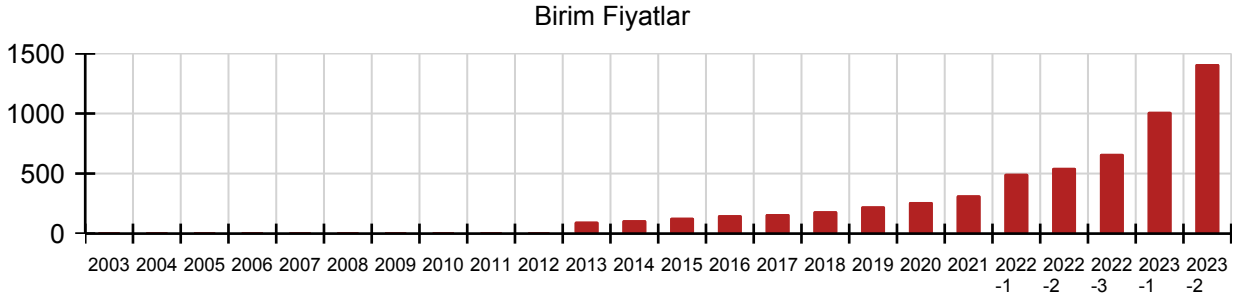

### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/B şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0506 gibidir.

## V.0507/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/D		Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.