

V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1163/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede mevcut yonu taşından her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	964,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1065,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1119,21	0,00	0,00
2023-1	6625,81	0,00	0,00
2022-2	3367,68	0,00	0,00
2022-3	4303,05	0,00	0,00
2016	1260,54	0,00	0,00
2023-2	9375,65	0,00	0,00
2022-1	3315,99	0,00	0,00
2018	1414,98	0,00	0,00
2017	1274,80	0,00	0,00
2019	1580,01	0,00	0,00
2020	1825,99	0,00	0,00
2021	2162,49	0,00	0,00

V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

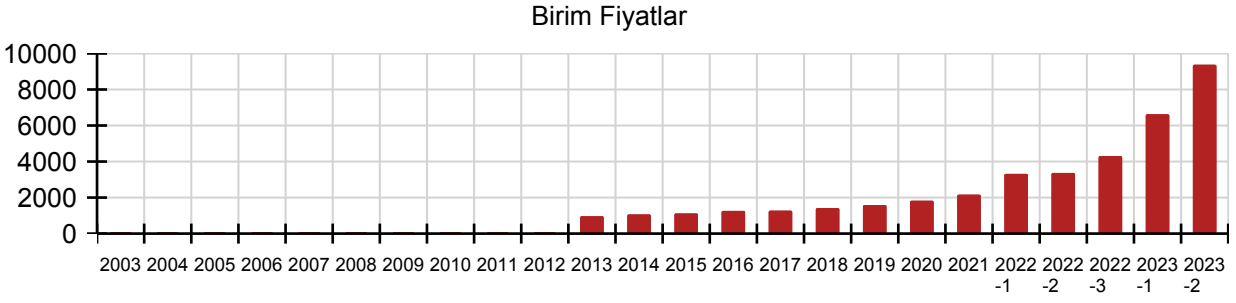

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/A2 - V.1161/B - V.1162/2 veya V.1162/A2 şartlarından uygun olanıyla minarede mevcutyonu taşın-dan her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1160 - V.1161 - V.1162 veya V.1162/A'dan uygun olanı gibidir.

V.1163/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.