

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1165

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli, yedek veya çekirdekli minare basamağı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	619,05	0,00	0,00
2015	714,25	0,00	0,00
2017	846,18	0,00	0,00
2016	796,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	683,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1194,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	934,93	0,00	0,00
2019	1034,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	2159,41	0,00	0,00
2023-2	6100,51	0,00	0,00
2023-1	4318,14	0,00	0,00
2022-1	2158,25	0,00	0,00
2022-3	2788,03	0,00	0,00
2021	1412,94	0,00	0,00

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

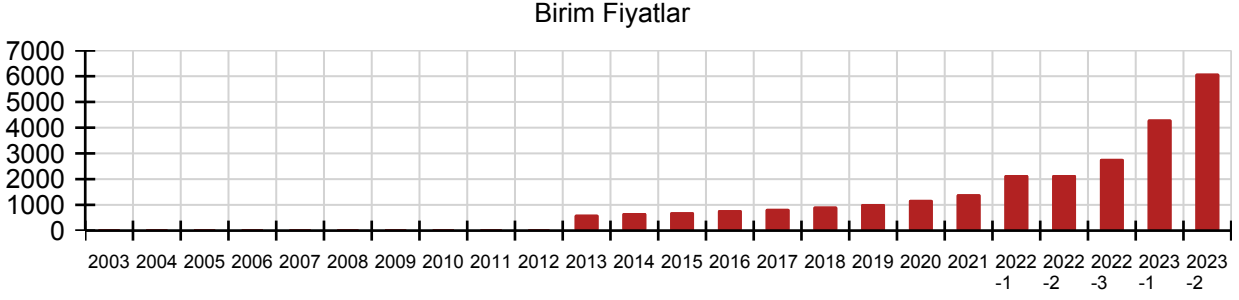

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından, kurşunlu kenetli çekirdekli minare basamađı yapılması ve yerine konması işçiliđi, çekirdeđin her basamakta poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine bağlanması, çekirdeđin aşağıdan yukarıya kavisine uygun kalıpta intizamlı olarak teşkili, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisini dikkate alınmaz.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.