

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1167

Tanımı Yonu taşından çekirdeksiz minare basamak ve yedeğinin değiştirilmesi işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1135,10	0,00	0,00
2014	638,93	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2052,00	0,00	0,00
2017	801,74	0,00	0,00
2013	578,58	0,00	0,00
2023-2	5806,76	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	2053,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4105,64	0,00	0,00
2018	886,30	0,00	0,00
2022-3	2651,15	0,00	0,00
2016	746,44	0,00	0,00
2015	668,13	0,00	0,00
2019	982,48	0,00	0,00
2021	1343,50	0,00	0,00

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

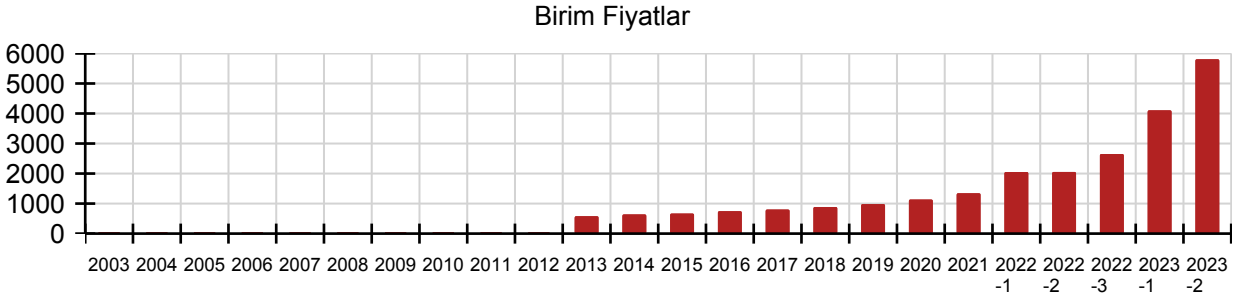

Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1164 şartlarıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1154 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.