

75.110.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 75.110.1005 (AYGM.011H)

Tanımı KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (GREYDER İLE)

Birimi m³

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Hava Meydanları İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	35,33	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	59,42	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	45,15	0,00	0,00
2018	37,34	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

75.110.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

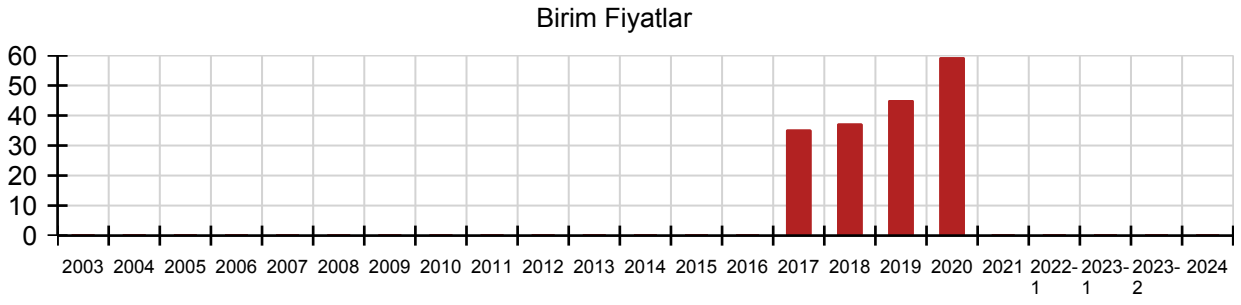

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.110.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME TEMİNİ		
19.100.2005	08.009/1(Y)	Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması	m ³	1,350000
		B- SERME,SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1054	03.545	Lastik tekerlekli silindir'in 1 saatlik ücreti (7-8 tonluk)	Saat	0,040000
19.100.1048	03.542	1 Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,040000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,090000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,090000
		C- MALZEMENİN SAHA İÇİ TAŞINMASI KARŞILIĞI		
				1,350000
		SUYUN 2000 mt'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.