

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1169

Tanımı Çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	335,86	0,00	0,00
2015	387,69	0,00	0,00
2017	455,61	0,00	0,00
2014	370,68	0,00	0,00
2019	557,73	0,00	0,00
2021	762,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	644,35	0,00	0,00
2022-1	1164,50	0,00	0,00
2022-3	1504,90	0,00	0,00
2016	432,44	0,00	0,00
2018	503,55	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1165,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	3294,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2330,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

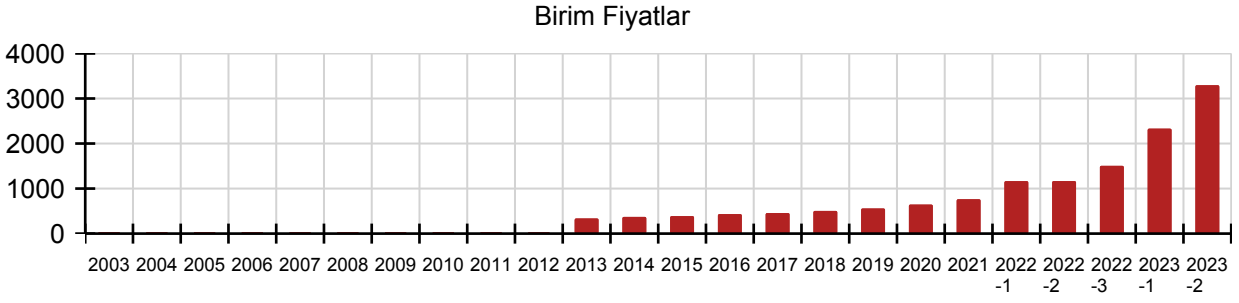

Yapım Şartları

Poz no: V.1164 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın şekline göre, poz no: V.1164 veya V.1165 gibidir.

V.1169 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.