

## V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1169/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile çekirdekli veya çekirdeksiz mevcut minare basamak ve yedeğinin ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	338,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	459,69	0,00	0,00
2014	373,90	0,00	0,00
2019	562,63	0,00	0,00
2015	391,05	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1175,35	0,00	0,00
2018	508,33	0,00	0,00
2016	436,41	0,00	0,00
2022-2	1180,51	0,00	0,00
2022-3	1519,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2350,09	0,00	0,00
2023-2	3318,81	0,00	0,00
2021	768,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	650,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

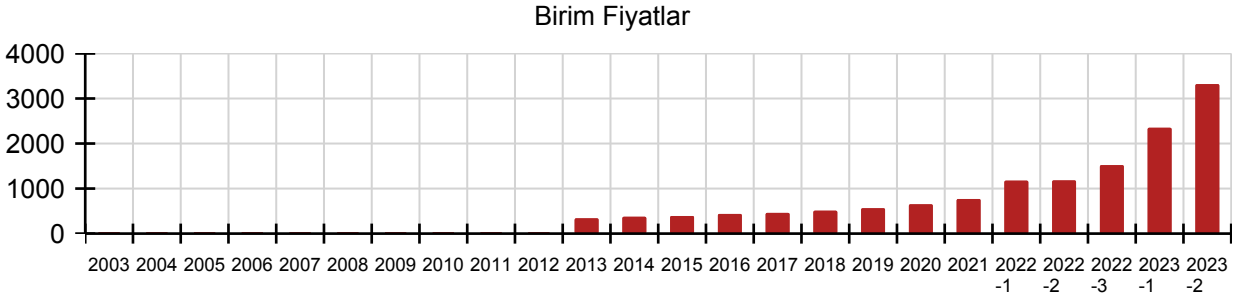

### Yapım Şartları

Poz no: V.1164/B şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli çekirdekli mevcut minare basamağının ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın şekline göre, poz no: V.1164 veya V.1165 gibidir.

## V.1169/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.