

74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.008.0012

Tanımı 0 60 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI

Birimi m

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	105,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	87,04	0,00	0,00
2022-1	163,77	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	376,51	0,00	0,00
2023-2	523,64	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

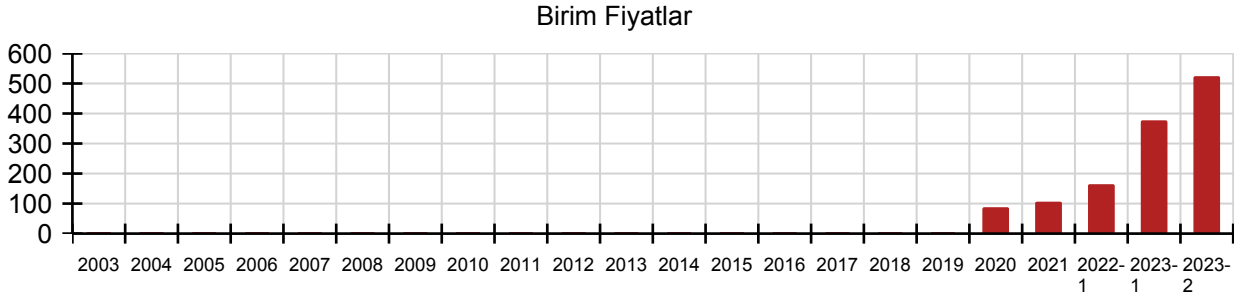

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,083000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,108000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,066000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,130000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,067000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,600000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.