

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1603/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her genişlikte mevcut basamak veya bördür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	469,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	277,41	0,00	0,00
2020	549,78	0,00	0,00
2017	381,71	0,00	0,00
2022-2	1039,94	0,00	0,00
2021	643,43	0,00	0,00
2016	357,66	0,00	0,00
2022-3	1299,84	0,00	0,00
2022-1	990,91	0,00	0,00
2014	307,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1985,90	0,00	0,00
2023-2	2749,41	0,00	0,00
2015	320,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	425,29	0,00	0,00

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

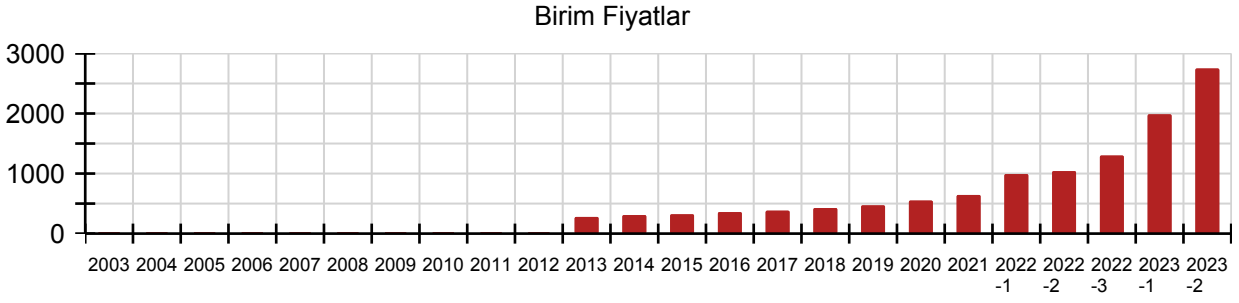

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1600 gibidir.

V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	10,000000
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.