

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.130.1101

Tanımı Boru Hendeğinde Tuvenan Kum-Çakılla Sıkıştırılmış Yataklama, Yastık ve Gömlek Dolgusu Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 56,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 106,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 161,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

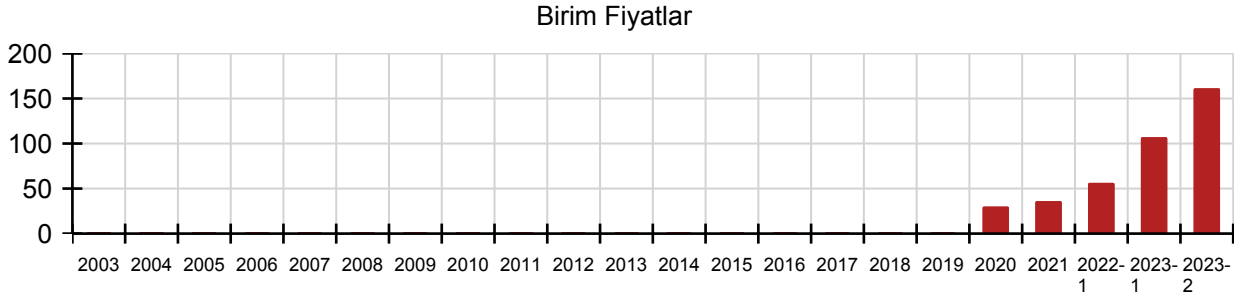

Yapım Şartları

TARİF: Boru hendeđinde tuvenan kum-çakılla dolgusu yapılması maksadıyla proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde malzemenin ocaklardan veya derelerden temini veya çıkarılması, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, hazırlanması, proje ve şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde serilmesi, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız malzemenin taşınması bedeli hariç olmak üzere bir metreküp sıkıştırılmış dolgu fiyatı.

ÖLÇÜ: Tatbikat projesindeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hesap edilen hacimdir.

NOT:

- 1- Boru hacmi hesabında ambuatman hacmi dikkate alınmaz.
- 2- Bu birim fiyatın uygulandıđı dolgularda itina zammı veya başka bir bedel ödenmez.
- 3- Sıkıştırılmış dolgu üst yüzeyi ile tabii zemin seviyesi arasında, onaylanmış projesine göre yapılacak sıkıştırılmamış dolgu için Poz No. 52.120.5001 ve 52.120.5002 uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.130.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 52.900.4002 | | Makine ile Tuvenan (Kum çakıl) hazırlanması | m ³ | 1,000000 |
| | | Yükleme, boşaltma ve serme karşılığı | | |
| 52.900.1014 | | Lastik tekerlekli yükleyicinin 1 saatlik ücreti (100 hp) (maksimum 2 m3) | Saat | 0,006000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| | | Sulama karşılığı | | |
| 52.900.4102 | | Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den | m ³ | 0,100000 |
| 52.900.1023 | | Arazöz'ün 1 saatlik ücreti, Arazöz (5 tonluk su tankı) | Saat | 0,003000 |
| 52.900.1024 | | Her cins (Titreşimli darbeli motörlü kompaktör'ün) 1 saatlik ücreti, (Titreşimli darbeli) motörlü kompaktör Motör Gücü: T (HP) | Saat | 0,128000 |
| | | Elle tokmaklanarak sıkıştırma karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.