

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1605

Tanımı Mermerden en çok üç parçalı, silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	659,24	0,00	0,00
2015	882,24	0,00	0,00
2014	730,58	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	1461,23	0,00	0,00
2018	1193,84	0,00	0,00
2023-1	6414,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	3168,76	0,00	0,00
2016	990,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3178,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	4118,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	9168,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2069,53	0,00	0,00
2017	1063,51	0,00	0,00
2020	1685,66	0,00	0,00

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

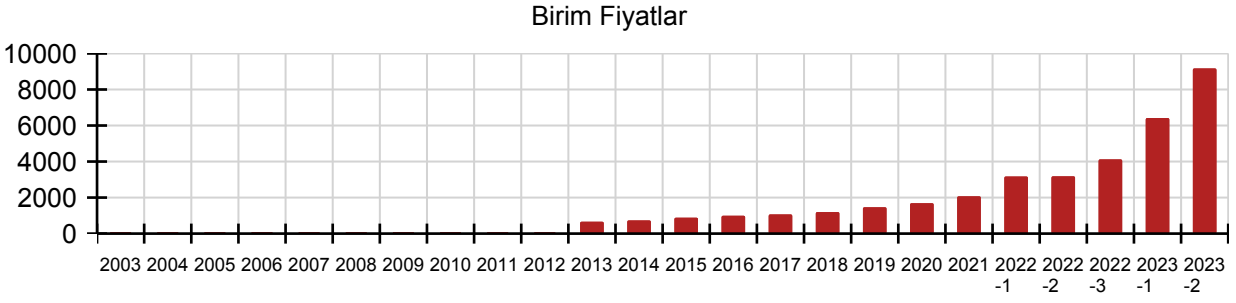

Yapım Şartları

Poz no: V.1604 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir. Silmenin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.
NOT : Poz no: V.1604 gibidir.

V.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İşleme, Profil Açma		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.