

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.140.1104

Tanımı Beton santralinde ocaktan temin edilen granülometrik kum ve kırmataşla istenilen basınç dayanımında dökülen betonarme betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	293,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	150,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	178,81	0,00	0,00
2023-1	569,01	0,00	0,00
2023-2	831,75	0,00	0,00

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

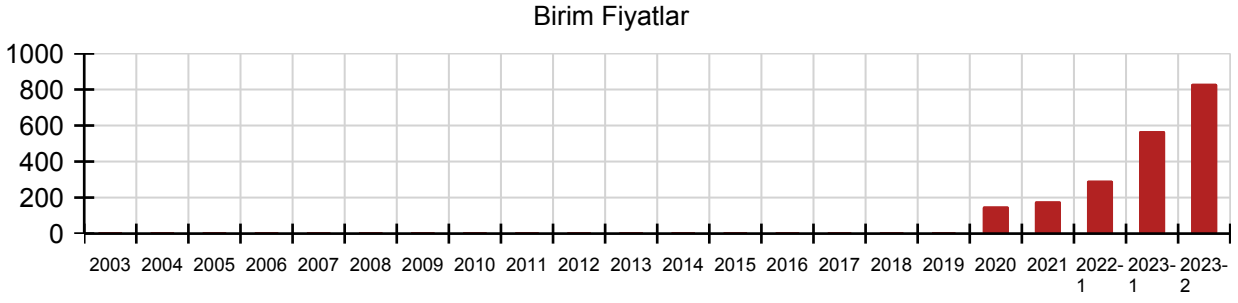

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.140.1104'deki esaslar dâhilinde kum ve kırmataş ile yapılan bir metreküp betonarme betonu fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.140.1101'deki gibidir.

52.140.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (Zayiatıyla)		
52.900.4004		Makine ile elenmiş yıkanmış iki sınıfa ayrılmış kum-çakıl (granülometrik) hazırlanması	m ³	0,500000
		Kırmataş (Zayiatıyla)		
52.900.4052		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 mm'ye kadar kırmataş hazırlanması	m ³	0,710000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m ³	0,155000
		İşçilik:		
		Yapılması karşılığı		
52.900.1034		Oto.beton santrali (1000 litre,50 m3/saat) 1 saatlik ücreti, Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m3/saat (radyal skreyper+ yıldız silo + agrega kantarı+ cebri betoniyer yükleme kovası + cebri betoniyer+ çimento kantarı+ su saati+basınçlı hava	Saat	0,020000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,600000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,600000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	8,750000
		Beton pompası ile basılması, yerine konması, serilmesi, sıkıştırılması, bakımı ve sulanması karşılığı		
52.900.1039		Mobil Beton Pompasının Bir Saatlik Ücreti (420 HP)	Saat	0,010000
52.900.1016		Vibratör'ün 1 saatlik ücreti (21/2 HP güç: (9-16 yd ³ /saat) kapasiteli Vibratör)	Saat	0,050000
52.900.4102		Motorlu tulumba ile su hazırlanması, Dere, kuyu, memba vs. den	m ³	0,500000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,937500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Numune alınması ve laboratuvar deneyleri:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,312500
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,312500