

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1606

Tanımı En çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 291,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 345,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 306,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 410,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1939,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 972,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 962,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1252,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2743,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 459,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 629,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 370,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 263,99 | 0,00 | 0,00 |

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

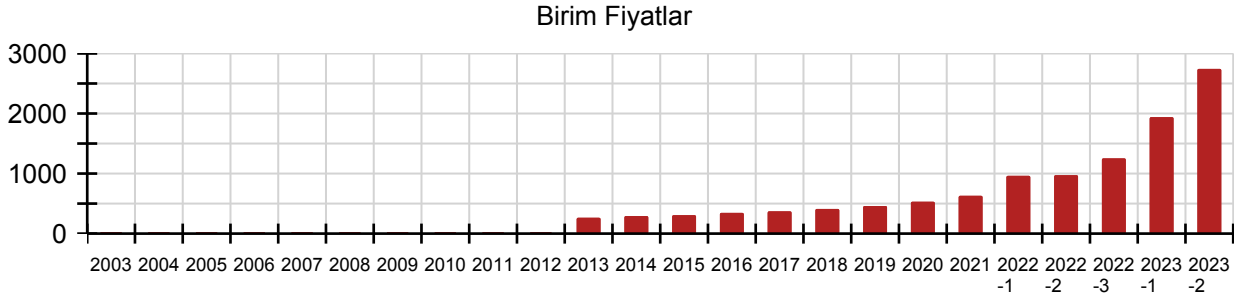

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 doz çimento şerbeti | m ³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İslahı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.