

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1606/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile en çok üç parçalı, mevcut mermer ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	285,04	0,00	0,00
2022-3	1359,14	0,00	0,00
2021	675,65	0,00	0,00
2014	316,15	0,00	0,00
2017	396,50	0,00	0,00
2015	330,66	0,00	0,00
2016	371,10	0,00	0,00
2019	492,08	0,00	0,00
2018	441,96	0,00	0,00
2020	574,60	0,00	0,00
2023-1	2080,78	0,00	0,00
2022-1	1038,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1080,66	0,00	0,00
2023-2	2903,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

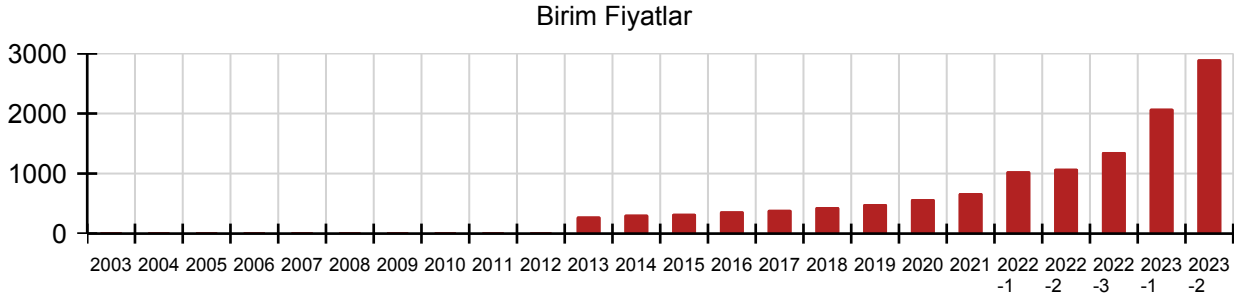

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.