

52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1011

Tanımı İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanarak ocak taşı ile kargir inşaat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	181,58	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	216,04	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	344,58	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	675,51	0,00	0,00
2023-2	1002,64	0,00	0,00

52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

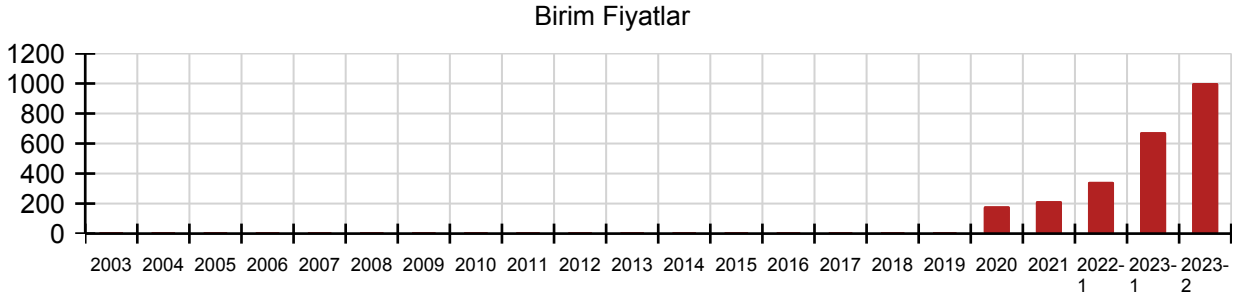

Yapım Şartları

TARİF: Temelde ve elevasyonda muhtelif kalınlıkta ve projenin icabettirdiđi şekilde ocak taşı ile idarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak kargir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, ocakta ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, makina, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, (yalnız taş agrega çimento taşımaları ile çimento bedeli hariç) olmak üzere ocak taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Her biri 0,25 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.

NOT:

a- Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

b- İdarece duvar yüzlerine derz yapılması istenilirse; derz yapılması bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.150.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Bölüm Başlığı		
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,200000
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m ³	0,330000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme tertibatı karşılığı: 0,03. A=		
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.