

52.150.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1013

Tanımı İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanarak toplama ile kargir inşaat

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	235,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	442,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	883,10	0,00	0,00
2023-2	1399,44	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	285,08	0,00	0,00

52.150.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

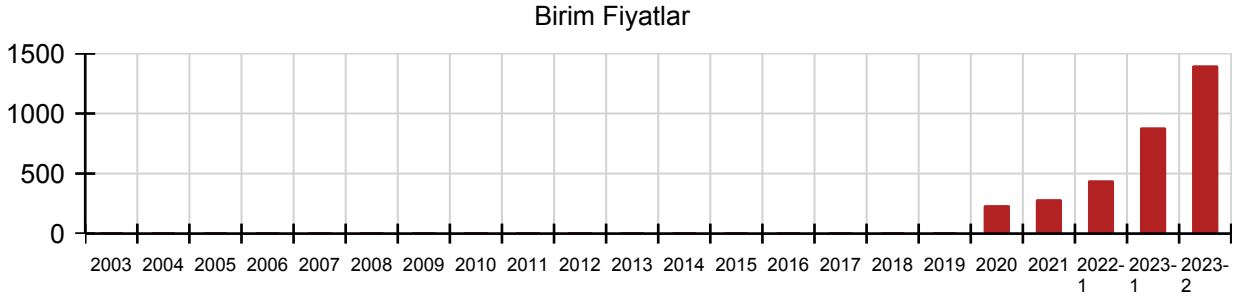

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1011'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile yapılan kargir inşaat bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1011'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1011'deki gibidir.

52.150.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4059		Toplama taş hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırma taş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta	m ³	1,200000
		Harç (Çimento hariç)		
52.900.4402		Harç (Çimento hariç)	m ³	0,330000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
		Şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni karşılığı: 0,03A=		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı		
		Bölüm Başlığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m ³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.