

V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1608/1

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden hidrolik kireç harç dolgulu ve geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	5811,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	1834,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	16339,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2524,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2127,79	0,00	0,00
2013	1660,11	0,00	0,00
2023-1	11628,54	0,00	0,00
2019	2781,94	0,00	0,00
2021	3798,45	0,00	0,00
2015	1914,11	0,00	0,00
2017	2282,61	0,00	0,00
2022-2	5867,96	0,00	0,00
2022-3	7526,78	0,00	0,00
2020	3222,09	0,00	0,00

V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

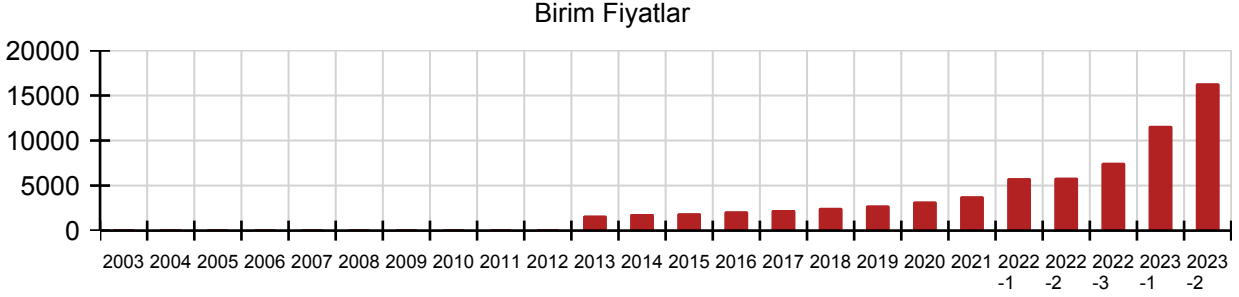

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604/A şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrol-ün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlarla yerde hazırlamak şartıyla desenin çizilmesi örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve keskin olarak oyulması açılan kanallara koyu kıvamında poz no: 118'deki çimentolu horasan harcın doldurulması, üstünün mala perdahı yapılması, kontrolca istenirse harç priz yaptıktan sonra dolgu yüzünün ince dişli el tarağı ile işlenmesi yerde hazırlanmış ayna taşlarının poz no: V.1604/A şartlarıyla ve poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması, arkalarında kalan boşluğa V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

NOT : Poz no: V.1604 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	33,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	34,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.