

V.1609/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1609/A

Tanımı Mermerden renkli taş dolgulu, yazı veya nebatî tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	2588,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	8191,40	0,00	0,00
2022-1	8181,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3225,45	0,00	0,00
2015	2701,93	0,00	0,00
2019	3924,73	0,00	0,00
2016	3003,11	0,00	0,00
2020	4534,04	0,00	0,00
2013	2344,30	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	3560,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	23086,76	0,00	0,00
2021	5354,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	10571,49	0,00	0,00
2023-1	16376,73	0,00	0,00

V.1609/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

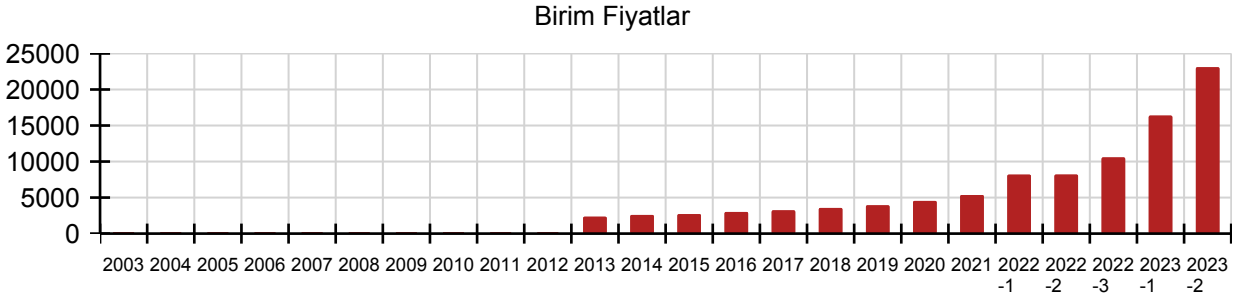

Yapım Şartları

Poz no: V.1608 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden renkli taş dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1604 gibidir.

NOT : Poz no: V.1604 gibidir.

V.1609/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	50,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	63,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.