

55.230.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1016

Tanımı Kafes kirişli demir çatı

Birimi Ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	31704,38	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	54807,50	0,00	0,00
2023-2	81668,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

55.230.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

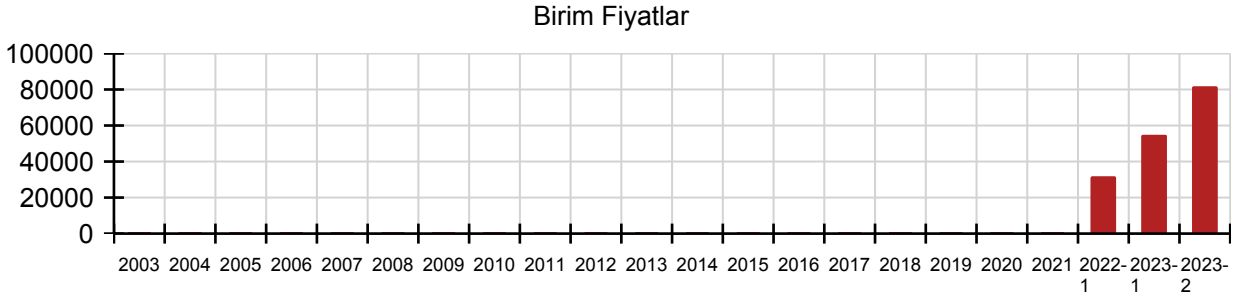

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında yapılan ve yerine konan kafes kirişli demir çatının beher ton fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Profil demiri (zayıtiyle)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1050,000000
		Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:		
		Profil demiri (zayıtiyle)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	105,000000
		İşçilik:		
		Hazırlanması yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	200,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	100,000000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	80,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	80,000000
		Not:		
		1-Ahşap aksamın bedelleri ilgili pozlardan ödenir. Ancak ahşap konstrüksiyonun madeni aksamı bu pozdan ödenir.		
		2-Taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı bu fiyata dahildir.		
		(x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu saate dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.