

55.230.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1017

Tanımı Demir karkas

Birimi ton

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	12101,25	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	27941,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	47182,50	0,00	0,00
2023-2	69231,25	0,00	0,00
2021	16772,50	0,00	0,00

55.230.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

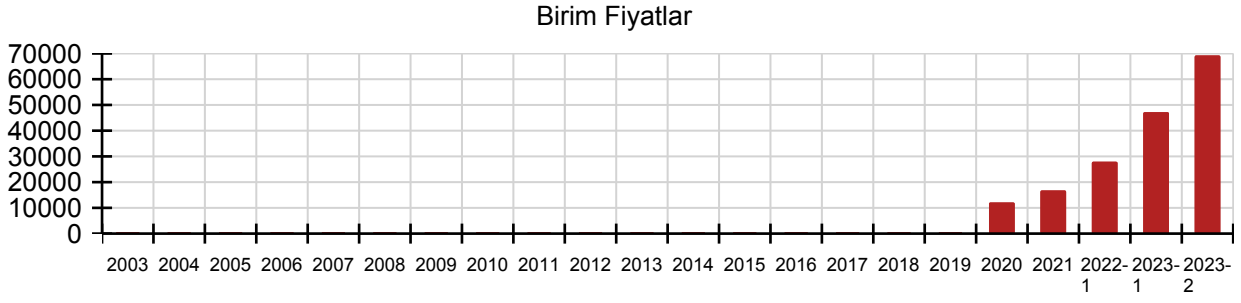

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1014'deki şartlar altında, imâl edilip montajı yapılan demir karkas inşaatın beher ton fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

55.230.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Profil demiri (zayiatıyla)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1050,000000
		Kaynak, perçin ve bulonla irtibat karşılığı:		
		Profil demiri (zayiatıyla)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	105,000000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	50,000000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	120,000000
		(x) İnşaat yerindeki yükleme, taşıma ve boşaltma bu saate dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.