

V.1611/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1611/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her boyda klasik alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	925,20	0,00	0,00
2023-1	6447,76	0,00	0,00
2022-1	3223,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	1021,99	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1545,24	0,00	0,00
2022-3	4167,00	0,00	0,00
2018	1403,53	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1065,95	0,00	0,00
2023-2	9073,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	1183,74	0,00	0,00
2021	2108,36	0,00	0,00
2017	1270,73	0,00	0,00
2020	1787,24	0,00	0,00
2022-2	3237,30	0,00	0,00

V.1611/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

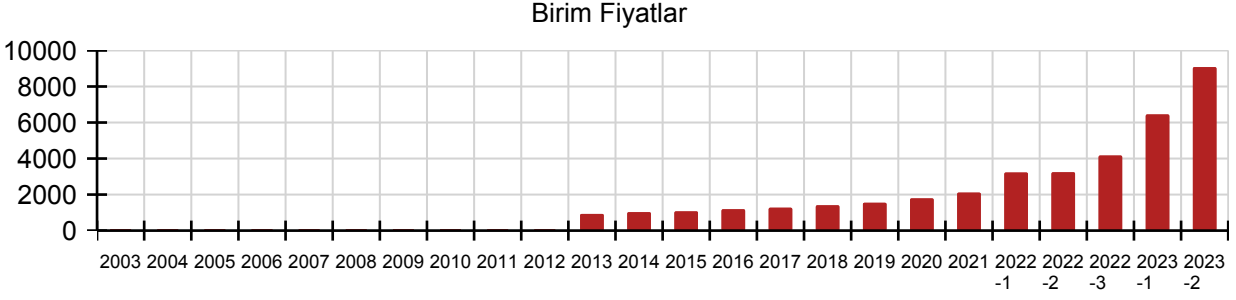

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden her boyda klasik alem yapılması, kazan, armut, boyun ve uç kısmın örneğine uygun şekil ve ölçüde işlenmesi, oturak sathının yatay olarak kesilmesi, yüz-lerinin tamamen perdahlanması, alemın yerine poz no: V.1610/A şartlarına uygun olarak demir pim ve poz no: V.0104G harçla oturtulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemın metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1611/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	45,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.