25.225.6215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.225.6215**
Tanımı	600 1250, Krom Kaplı Havlupanlar Eksenler arası mesafe (mm) Yükseklik(mm)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4901,44	412,28	206,14
2025-Kasım	4852,04	408,73	204,37
2025-Ekim	4716,38	398,58	199,29
2025-Eylül	4633,66	386,08	193,04
2025-Ocak	4051,25	333,75	166,88
2024	3350,25	252,75	126,38
2023-2	2630,63	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1863,79	94,38	47,19
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.6215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

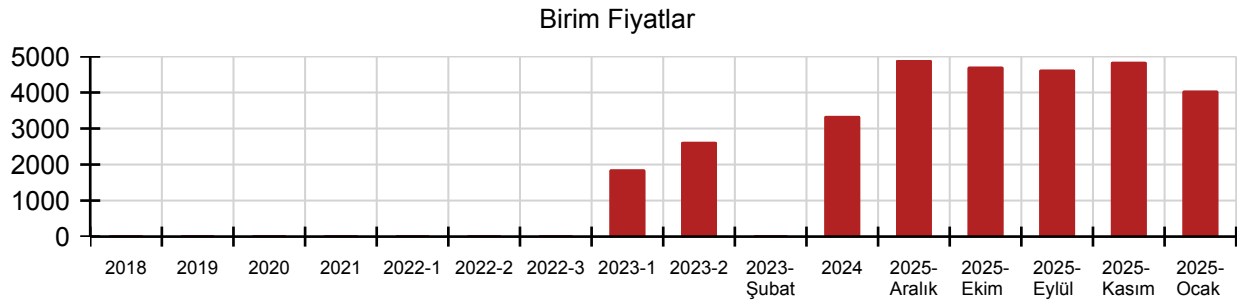

Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak imal edilmiş maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz veya bombeli şekle sahip banyo havlupan radyatörlerin montaj elemanlarıyla birlikte çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.6215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.6215		Eksenler arası mesafe(mm) 600 Yükseklik(mm) 1250 / Banyo Tipi Havlupan Çelik Radyatörler (Krom Kaplı) / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.