

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612

Tanımı Mermerden her boyda barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	5462,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1342,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	4229,18	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	4232,55	0,00	0,00
2013	1215,38	0,00	0,00
2015	1400,13	0,00	0,00
2016	1554,83	0,00	0,00
2021	2768,11	0,00	0,00
2019	2029,45	0,00	0,00
2018	1843,08	0,00	0,00
2020	2344,55	0,00	0,00
2017	1669,96	0,00	0,00
2023-1	8463,08	0,00	0,00
2023-2	11926,84	0,00	0,00

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

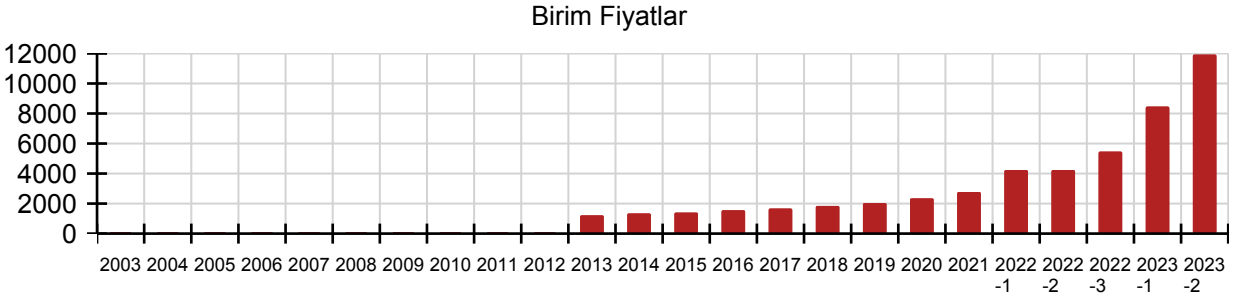

Yapım Şartları

Poz no: V.1611 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher mt. bedeli

ÖLÇÜ: Poz no: V.1611 gibidir.

NOT : Poz no: V.1611 gibidir.

V.1612 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.