

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden her boyda barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1222,39	0,00	0,00
2020	2359,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1853,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1563,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	5498,25	0,00	0,00
2015	1408,14	0,00	0,00
2014	1350,11	0,00	0,00
2023-1	8510,26	0,00	0,00
2021	2783,36	0,00	0,00
2023-2	11980,19	0,00	0,00
2022-2	4268,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1678,54	0,00	0,00
2019	2040,24	0,00	0,00
2022-1	4254,55	0,00	0,00

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

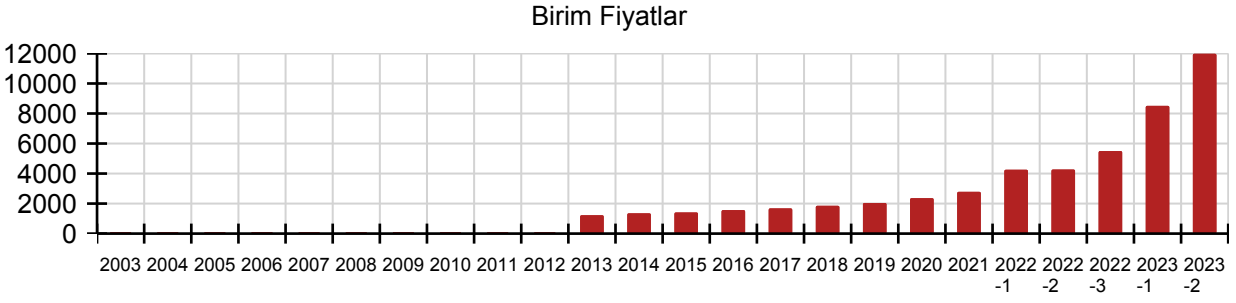

Yapım Şartları

Poz no: V.1611/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher mt. bedeli

ÖLÇÜ: Poz no: V.1611 gibidir.

NOT : Poz no: V.1611 gibidir.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.