

55.230.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1033

Tanımı Santral gezer vincinin imal edilmesi ve yerine konması

Birimi Fatura

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

55.230.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

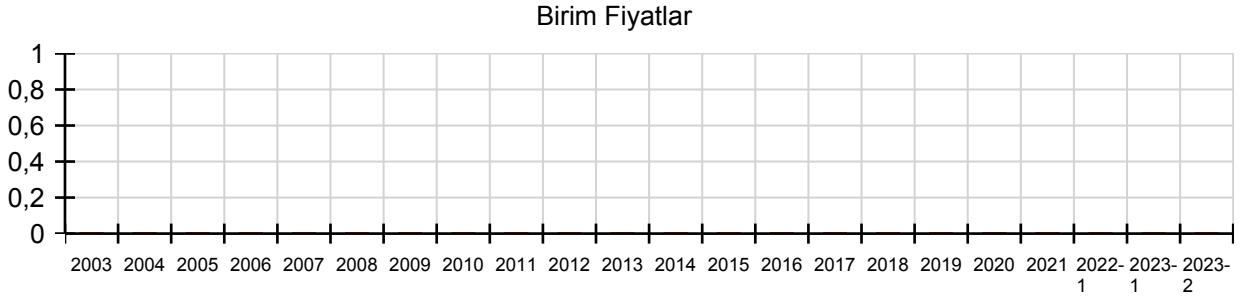

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak proje ve teknik şartnamelerde kapasitesi yazılı olan santral gezer vincin temini için lüzumlu her türlü malzemenin temini, taşıtlara yüklenerek imal edileceği imalâthaneye taşınması, boşaltılması, muhafazası, bilahare istiften alınarak parçaların istenilen boyutlarda kesilmesi, perçin ve bulon deliklerinin delinmesi, kaynak ağzlarının açılması, lüzumlu parçaların takım tezgâhlarında işlenmesi, ayak köprü, araba ve kaldırma tertibatının imali, motor, fren vs nin yerine montajı, vincin atölyede montajı, bütün kaynaklarının muayenesi, işçilik ve ölçülerin kontrolü, elektrik malzemesinin şartname gereğince teste tabi tutulması, kaldırma mekanizmasının yüksüz olarak kontrolü, limit şalterlerin ve kumanda panosunun kontrolü, bilahare nakliye imkânları ölçüsünde demonte edilerek iş yerine taşınması, ray ve ankrajların yerine konulması, ayrı genel topraklama ağına bağlantısı, vincin santrale montesi, boyanması, teknik şartname uyarınca statik ve dinamik teste tabi tutulması, her türlü baraj, şalter ve vinç aydınlatmasının yapılması, şartname gereğince vinçlerin hem kabin, hem yerden kumandası ve her türlü kumanda ve koruma teçhizatı, monte ve muayenesi için lüzumlu her türlü aksesuar, testler için gerekli ölçme cihazları ve aksesuarları, yağ ve gres, bakım için gerekli alet, teçhizat ve takımları için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine konulmuş ve işler vaziyetteki santral gezer vincinin fiyatı

ÖLÇÜ: Gezer vinç yerine konulduktan, testler tamamlandıktan ve işler vaziyete getirildikten sonra ödeme yapılacaktır.

NOT: 1 – Raylar ve bunların tespiti için kullanılan betona gömülü parçaların bedelleri bu fiyata dâhildir.

2 – Test için gerekli beton veya başka tip bir ağırlık malzemesinin bedeli ilgili fiyatlardan ödenecektir

55.230.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme + işçilik		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.