

## V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1613/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden 90x90x15 cm ölçüsünde hela taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	721,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1255,84	0,00	0,00
2018	1034,14	0,00	0,00
2016	851,85	0,00	0,00
2020	1482,49	0,00	0,00
2023-2	6616,48	0,00	0,00
2022-3	3074,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4701,41	0,00	0,00
2013	539,05	0,00	0,00
2022-2	2649,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2255,40	0,00	0,00
2014	598,95	0,00	0,00
2021	1715,66	0,00	0,00
2017	914,50	0,00	0,00

## V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

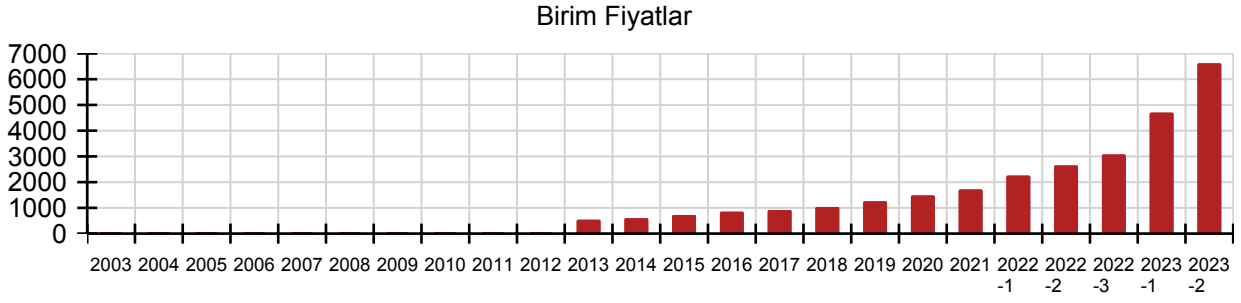

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış tek parça mermerden 90X90X15 cm. ölçüsünde hela taşı yapılması, görünen yüzeylerin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması çevresinde kalacak boşluklara V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, mermer bedeli ile her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş helâ taşının adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli ödenmez

## V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,040000
04.V15		Afyon mermeri (beyaz) (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	m <sup>3</sup>	0,130000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	10,000000
		Profil ve Delik Açma		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	10,000000
		İnce Perdah		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.