

## 75.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>75.100.1003 (AYGM.003H)</b>
<b>Tanımı</b>	HER CİNS TOPRAK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Altyapı Yatırımları (DLH)
<b>Fasikül</b>	Hava Meydanları İnşaatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	5,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	8,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	6,53	0,00	0,00
2019	7,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 75.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

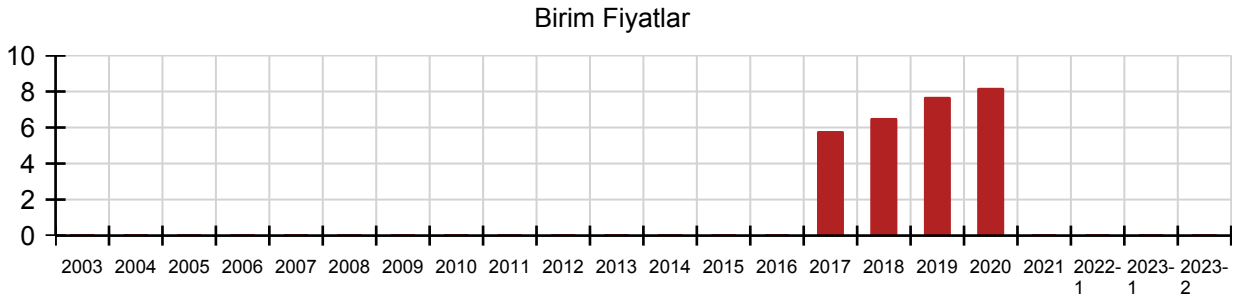

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 75.100.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- KAZI-YÜKLEME-BOŞALTMA-KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.1006	03.504(Y)	Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,014000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,005000
		B- DEPOYA ATILACAK KAZI MALZEMESİNİN ORTALAMA 450 mt'YE TAŞINMASI		
				1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.