

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1034

Tanımı Şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının imali ve yerine montajı

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	47,43	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2024	182,63	0,00	0,00
2020	21,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	81,80	0,00	0,00
2023-2	120,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	28,83	0,00	0,00

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

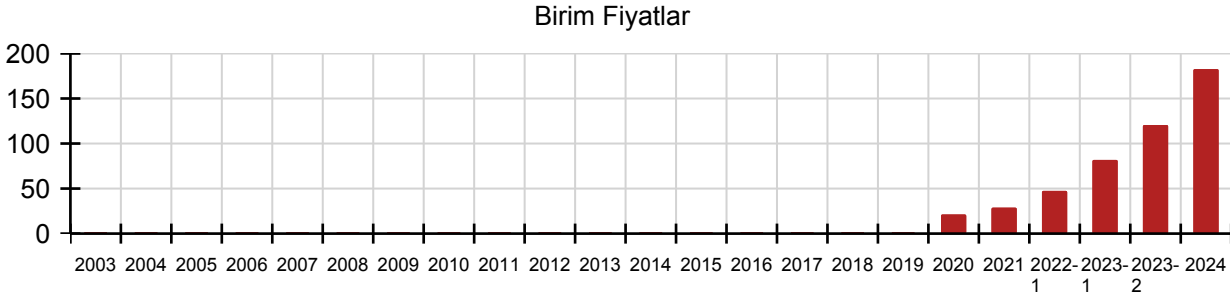

Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak profil demiri ve saç malzemelerin fabrikalardan veya diğer yerlerden alınması ve lüzumlu diğer malzemelerin temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, depolanması ve istifi, korunması, istiften alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ağızlarının, perçin ve bulon deliklerinin açılması, parçaların kaynak perçin ve bulonlarla birleştirilerek çelik yapıların imali ve arazi montajına hazır hale getirilmesi, bütün ölçü ve intibak kontratlarının yapılması, kaynak, perçin ve bulonların muayeneleri gibi teknik şartnamelerde öngörülen ve İdarenin istediği her türlü atölye testlerinin yapılması, çelik elemanların yüzlerinin gerekli metotlar kullanılarak temizlenmesi, kaynak çıkıntılarının ve çapakların alınması, teknik şartnamelerde ön görülen kalınlıkta sıcak daldırma metodu ile galvanizlenmesi, deforme olan parçaların düzeltilmesi, elemanların montaj için numaralanması, ağır ve uzun parçaların taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde, küçük parçaların ise uygun ambalajlar içinde taşıtlara yüklenmesi iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, istiften alınarak montaj yerine taşınması, ankraj parçalarının beton temellere gömülmesi, elemanların ankraj parçalarına monte edilmesi, desteklenmesi, kolonların, kirişlerin, kablo raflarının bir birine kaynak ve bulonlarla birleştirilerek monte edilmesi, galvanize edilmemiş kısımların boyanması, topraklama bağlantılarının yapılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine monte edilmiş şalt sahası ve kablo kanalı çelik yapılarının beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Şalt sahası ve kablo kanalı çelik elemanları ve ankrajları yerine konulmadan önce tartılarak bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır.

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Köşebent (zayiat dahil)		
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	1,100000
		Kaynak, temizleme ve atelye gider- leri karşılığı % 20:		
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,110000
		Galvenizleme ve bağlantı elemanları karşılığı:		
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,440000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Yerine konması ve iskele karşılığı:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.