

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1625/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden düz ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1214,84	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3273,16	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	744,21	0,00	0,00
2021	2105,96	0,00	0,00
2016	1007,66	0,00	0,00
2022-3	4208,01	0,00	0,00
2022-1	3231,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	670,66	0,00	0,00
2015	899,41	0,00	0,00
2023-1	6530,78	0,00	0,00
2020	1719,85	0,00	0,00
2017	1079,63	0,00	0,00
2019	1485,45	0,00	0,00
2023-2	9290,58	0,00	0,00

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

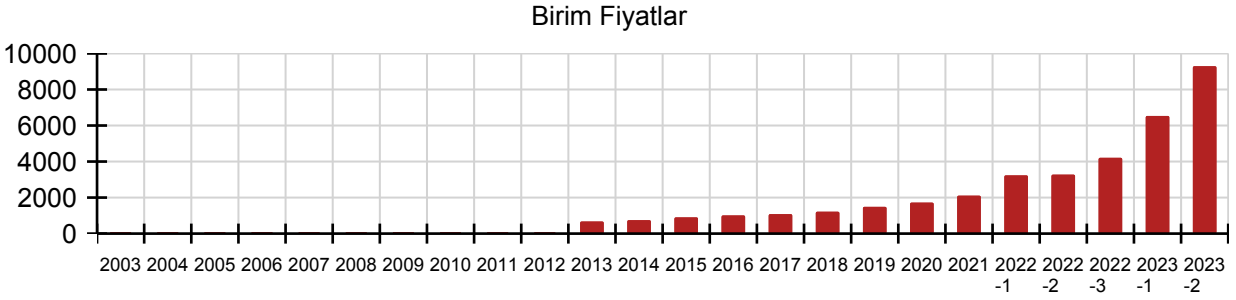

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: V.1400/A şartlarıyla düz ayak ve benzeri som imalat yapılması, işlenmiş taşlarının görünen yüzü tamamen perdahlanması ve poz no: V.0104G harcı ile yerlerine konması, aralarında kalabilecek boşluklara V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (mer-mer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Görünen yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229, V.0229/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1625/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	52,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	9,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.