

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1626/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden münhane veya farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	4785,39	0,00	0,00
2013	760,29	0,00	0,00
2020	1955,60	0,00	0,00
2014	843,53	0,00	0,00
2017	1226,75	0,00	0,00
2019	1689,83	0,00	0,00
2016	1144,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	3718,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	3676,14	0,00	0,00
2018	1380,21	0,00	0,00
2015	1021,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2396,53	0,00	0,00
2023-1	7430,78	0,00	0,00
2023-2	10578,08	0,00	0,00

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

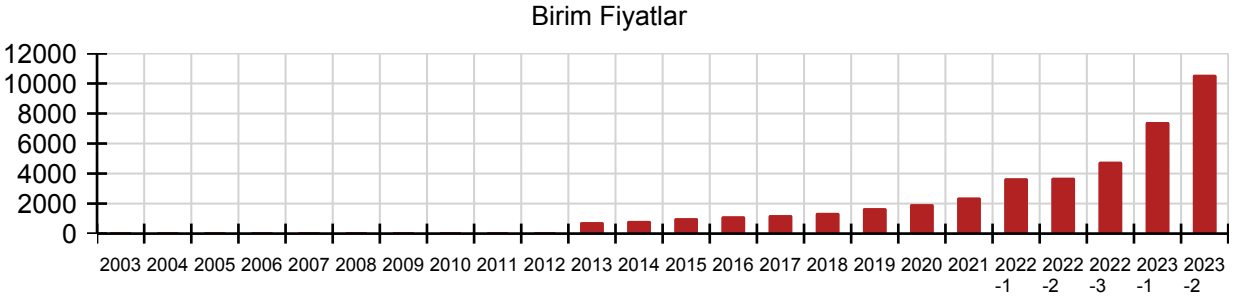

Yapım Şartları

Poz no: V.1625/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden münhani ve farisi ayak veya benzeri som imalat yapılması ve yerine konması işçiliđi, {mermer bedeli hariç} her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1605 gibidir.

NOT : Poz no: V.1605 gibidir.

V.1626/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	10,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.