

## V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1628

**Tanımı** Mermerden klasik kurna yapılması işçiliği (35 x 45 x 30 cm ebadında)

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1424,13	0,00	0,00
2014	1572,44	0,00	0,00
2022-3	6423,13	0,00	0,00
2022-2	4975,00	0,00	0,00
2016	1824,94	0,00	0,00
2015	1641,25	0,00	0,00
2022-1	4975,00	0,00	0,00
2017	1960,13	0,00	0,00
2018	2164,13	0,00	0,00
2023-2	14037,50	0,00	0,00
2021	3256,69	0,00	0,00
2023-1	9950,00	0,00	0,00
2019	2386,13	0,00	0,00
2020	2756,75	0,00	0,00

## V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

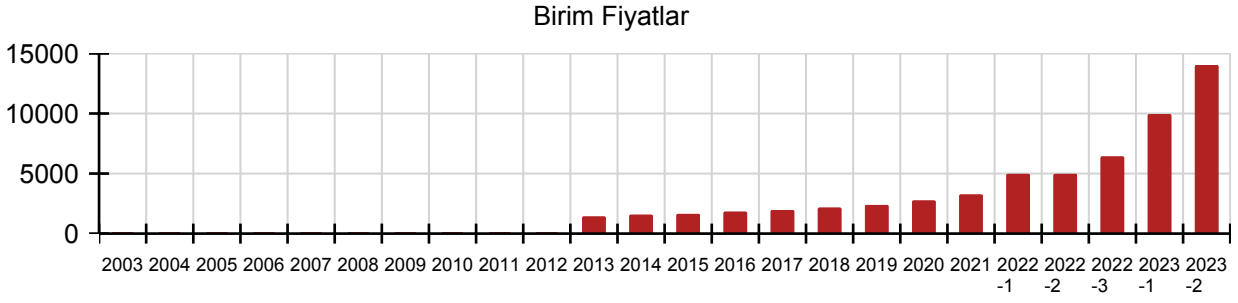

### Yapım Şartları

Poz no: V.1402 şartlarıyla mermer taşından 35x45x30 cm. ebadında klasik kurna yapılması işçil-iđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan mermer kurnalar adet olarak ödenir.

NOT :a)Üzerinde tezyinat yapılmış ise pozundan ayrıca ödenir. b)Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232, V.0232/1 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.