

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.635.1102 (503-102)

**Tanımı** Silindir Ø: 450 mm Boyu: 2.100 mm Hareket Motor Gücü: 1,50 kW Aspiratör Motor Gücü: 0,75 kW, Silindir ütü makinası, buharlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	285234,24	7690,00	3845,00
2025-Kasım	281441,15	7593,45	3796,73
2025-Ekim	279074,19	7430,90	3715,45
2025-Eylül	274140,80	7205,63	3602,82
2025-Ocak	228594,88	6219,88	3109,94
2024	175754,65	4754,65	2377,33
2023-2	151582,33	2957,33	1478,67
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	116213,23	1925,73	962,87
2022-3	105257,50	1365,25	682,63
2022-2	105010,18	1117,93	558,97
2022-1	68436,50	974,00	487,00
2021	49600,90	616,78	308,39
2020	35946,93	515,38	257,69
2019	28339,39	440,53	220,27
2018	23260,00	578,00	289,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

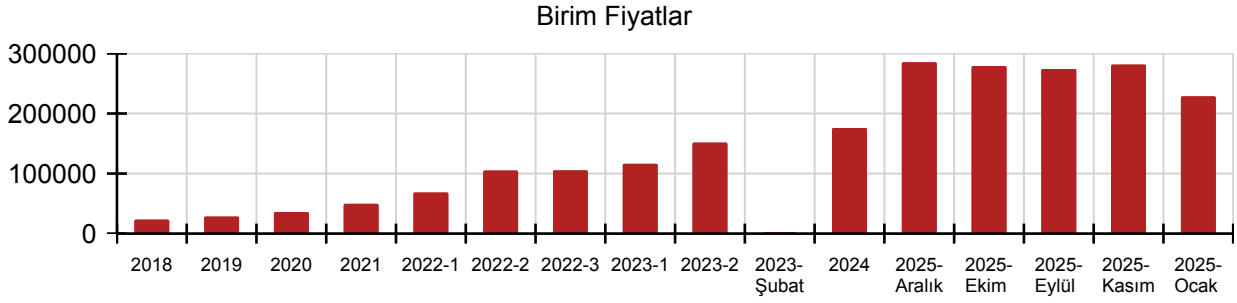

### Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çapta üzeri keçe kaplı silindiri, uygun ebatta işlendikten sonra kalan ölçüsü en az 2,5 mm kalınlığında 18/8 Cr-Ni silindir yatağı ve buharlı ısıtıcısı; kondens ayırıcı; buhar vanası; silindir basıncını ayarlamak indirmek ve kaldırmayı temin etmek üzere oto blokajlı nihayetsiz vidalı, kayışlı veya zincirli redüktörlü, hareket mekanizması, asgari güçleri aşağıda verilmiş olan hareket motoru ve yeterli kapasitede buhar emme aspiratörü el sıkışması esnasında motoru otomatikman durduracak emniyet tertibatı; pas yapmayacak malzemedeki çamaşır verme sandığı ve çamaşır alma tablası; ileri geri hareket ettirme tertibatı fiyata dâhil olmak üzere buhar veya LPG ile ısınır selenoid vanalı termostatlı, silindir ütü makinasının sigortaları, şalteri ve sinyal lambalı etanj tablosu dâhil işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.635.1102		Silindir ø 450 mm. Boyu 2100 mm. Hareket Motor Gücü 1,50 KW Aspiratör Motor Gücü 0,75 KW / Silindir ütü makinası, buharlı / Silindir Ütü Makinaları (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.