

52.150.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1022

Tanımı Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Figürede ölçü yapılması halinde)

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	148,46	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	281,36	0,00	0,00
2023-2	384,98	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	76,04	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	87,69	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

52.150.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

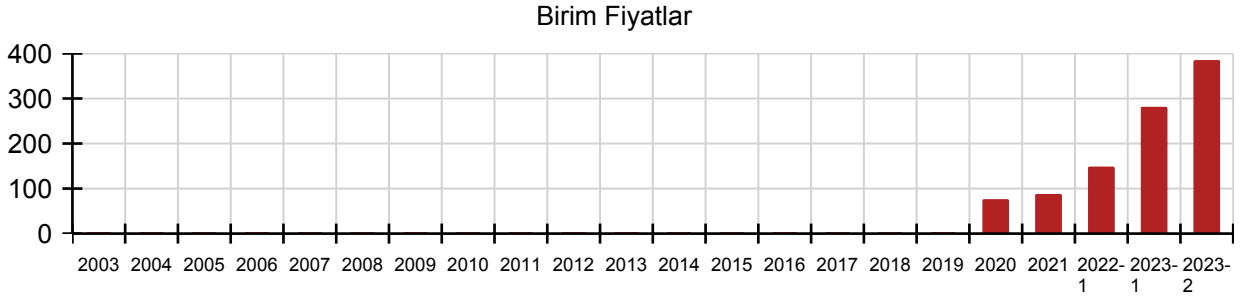

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1021'deki esaslar gibidir.

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1021'deki gibidir.

52.150.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4051		Ocak taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, dolgu, harçsız ve harçlı pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	1,000000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzeltilmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Araç karşılığı		
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, fiğüre karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,110000
		NOT: İdarenin yazılı izni ile uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.