

52.150.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.150.1092

Tanımı 20 cm kalınlıkta kazı taşı kuru pere

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	124,51	0,00	0,00
2020	65,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	78,76	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	248,06	0,00	0,00
2023-2	387,73	0,00	0,00

52.150.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

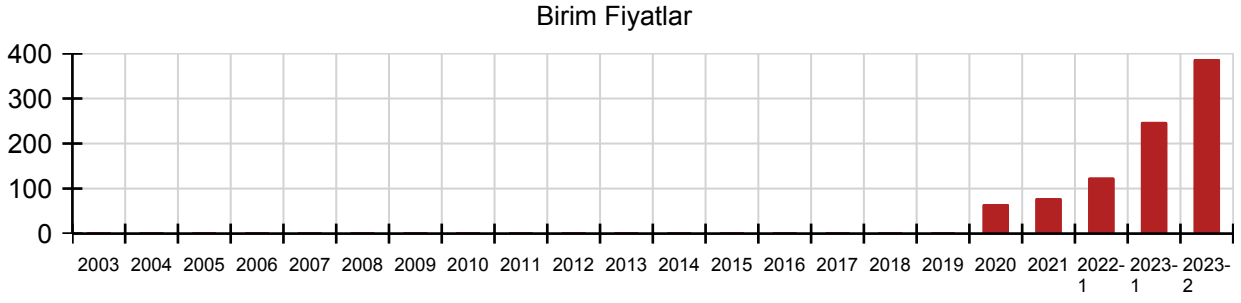

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 52.150.1091'deki esaslar dâhilinde kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta yapılan kuru pere bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.150.1091'deki gibidir.

52.150.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4058		Kazı taşı hazırlanması, Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, taş dolgu, harçlı ve harçsız pere ve kargir gibi inşaatta	m ³	0,250000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,000000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,000000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,030000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.