

55.116.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1535

Tanımı Barajlarda idarece istenilen dozda konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen tünel betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	476,61	0,00	0,00
2020	394,29	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	737,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	3553,63	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	1455,43	0,00	0,00
2023-2	2186,61	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

55.116.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

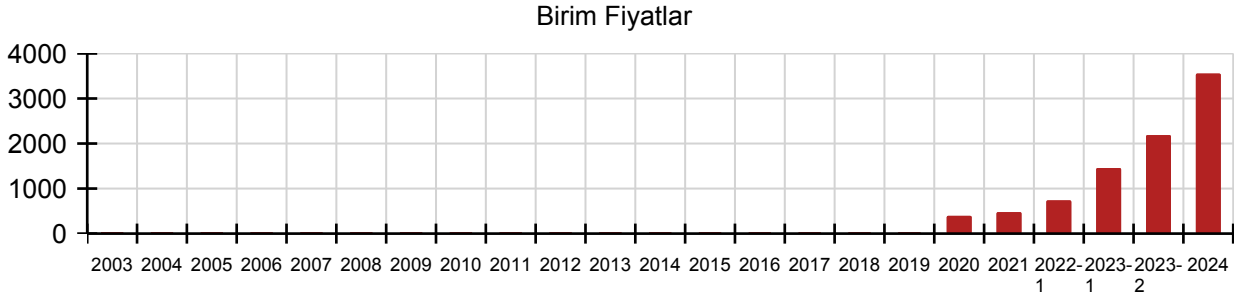

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda konkasör kumu ve Kırmataş kullanılarak betoniyerle karıştırılan ve vibratörle dövülen beher metreküp tünel demirsiz beton fiyatı. M3

55.116.1535 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Konkasör kumu (zayiatıyla)		
55.108.1018		Ocak taşından konkasörle beton için kum hazırlanması	m ³	0,500000
		Kırmataş (zayiatıyla)		
55.108.1017		Ocak taşından konkasörle beton için kırmataş hazırlanması	m ³	0,750000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,205000
		Betonun imâl edilmesi:		
		İşçilik:		
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m ³ /saat komple)	Saat	0,050000
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,014530
		Bölüm Başlığı		
		Betonun yerine konması:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
55.103.1046		Elevatör'ün 1 saatlik ücreti, (Takriben 25 HP gücünde 18,24 m uzunluğunda ve 60 cm bant genişliğinde)	Saat	0,250000
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		Bakım karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Bölüm Toplamı		
		Tünelde iş güclüğü zammı (T x 0,20) (BT*0,2)		