

55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1003

Tanımı Duvar arka ve üstlerinin toplama moloz taşıyla istiflenerek doldurulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	360,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	193,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	722,63	0,00	0,00
2023-2	1152,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	1911,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	235,58	0,00	0,00

55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

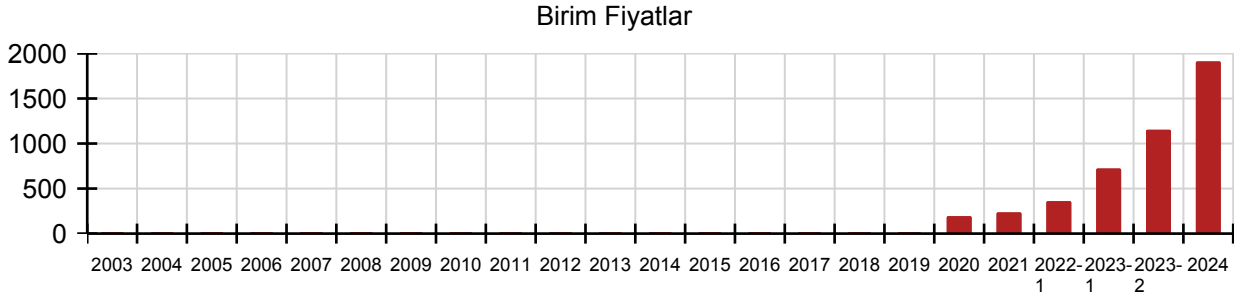

Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.117.1001'deki şartlar altında toplama moloz taşıyla yapılan istifli dolgunun beher metreküp fiyatı.

ÖLÇÜ:

NOT: Taşımlar 55.117.1001 Notu gibidir.

55.117.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2019	08.025	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj vb. için)	m ³	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzeylerin düzenlenmesi:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma , boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.