

55.118.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.118.1017

Tanımı PVC su ve enjeksiyon tutucularının temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda yerine konulması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	27,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	56,73	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	34,46	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,80	0,00	0,00
2023-2	137,89	0,00	0,00

55.118.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

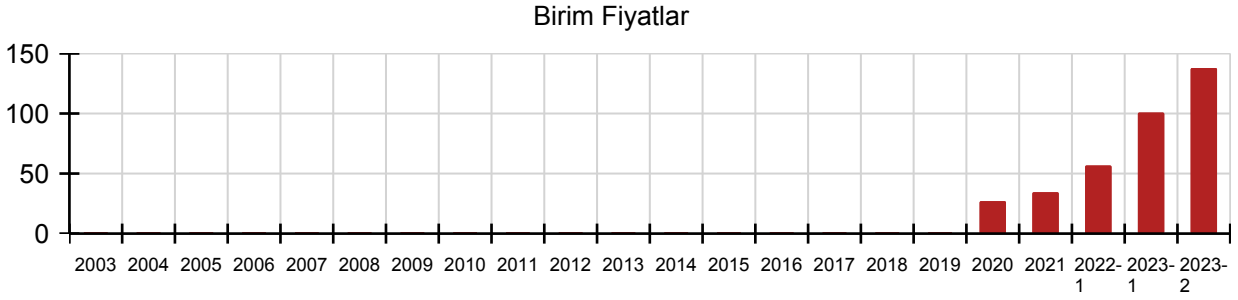

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatlarına uygun olarak, poz başlığındaki yazılı yerlere PVC su veya enjeksiyon tutucularının konulması için PVC su veya enjeksiyon tutucularının, suyun lüzumlu malzemelerin, teçhizatların, ekipmanların temini, iş yerine taşınması, açıkta veya yeraltında her yükseklik her derinlikte her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konması, ek yerlerinin kaynakla teşkil edilmesi, beton dökülüp kalıp alındıktan sonra açıkta kalan kısmının basınçlı su jeti ile temizlenmesi, müteakip blok PVC su veya enjeksiyon tutucuların mevcut su tutucularına kaynakla birleştirilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, nakliye yükleme, boşaltma, montaj, demontaj enerji vesair masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı dâhil yerine yerleştirilmiş PVC su ve enjeksiyon tutucularının beher kilogram fiyatı.

ÖLÇÜ: Yerine konmadan önce tartılarak yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.118.1017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		PVC conta (zayıatlı)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
		Kaynak ve diğer giderler karşılığı:		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,110000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,240000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000
		Yükleme, boşaltma, nakliye ve depolama karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.