35.185.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.185.1701** **(781-601)**
Tanımı	2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	695,60	206,13	103,07
2025-Kasım	686,76	204,36	102,18
2025-Ekim	665,69	199,29	99,65
2025-Eylül	649,40	193,04	96,52
2025-Ocak	556,94	166,88	83,44
2024	163,00	97,00	48,50
2023-2	95,00	51,00	25,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	64,50	31,70	15,85
2022-3	50,00	20,50	10,25
2022-2	45,29	15,70	7,85
2022-1	42,60	15,70	7,85
2021	29,10	11,20	5,60
2020	23,60	9,15	4,58
2019	22,30	8,95	4,48
2018	18,60	7,05	3,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

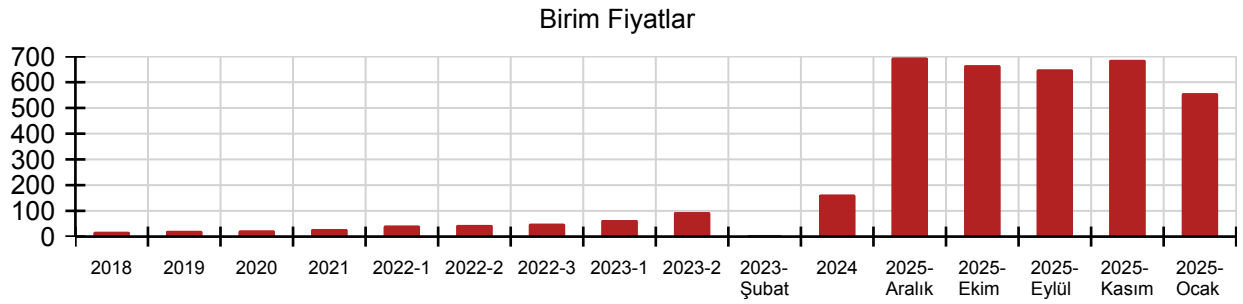

Yapım Şartları

Acil durdurma, acil başlatma, acil devreden çıkarma, acil devreye alma işlemlerini yapmak üzere tasarlanmış, Ø 40 veya Ø 60 mm çaplı kırmızı renkli mantar kafalı buton üzerine basılınca sistemin enerjisini kesen ve güvenli moda geçen, buton çevrilmedikçe sistemi tekrar devreye almayan, buton kafası elle çevrildiğinde yay vasıtasıyla eski konumuna geçen ve sistemi devreye alan, açık ve kapalı kuru kontakları bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarına uygun, plastikten yapılmış, silinme ve solmaya karşı mekanik veya lazer kazıma tekniği ile imal edilmiş, ısı ve nemden kendini bırakmayacak özel yapışkanlı, sarı zemin üzerine siyah renk ”Acil Durdurma” veya “Emergency Stop” yazılı (60, 75 veya 90 mm) çapında dairesel ikaz etiketi bulunan, 2014/35/AB Belirli Gerilim sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun,
CE Uygunluk İşaretli acil durdurma butonunun temini, işyerine nakli, montaj ve bağlantılarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1701		2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı / Acil Durdurma (Acil Stop) Butonu / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,250000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.