

56.520.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.520.1020

Tanımı 100.01-200 m Arasında Yumuşak Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çap ve Eğimde Temel Sondaj Deliğinin Açılması

Birimi m

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 743,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 445,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1368,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2024,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3175,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 385,95 | 0,00 | 0,00 |

56.520.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

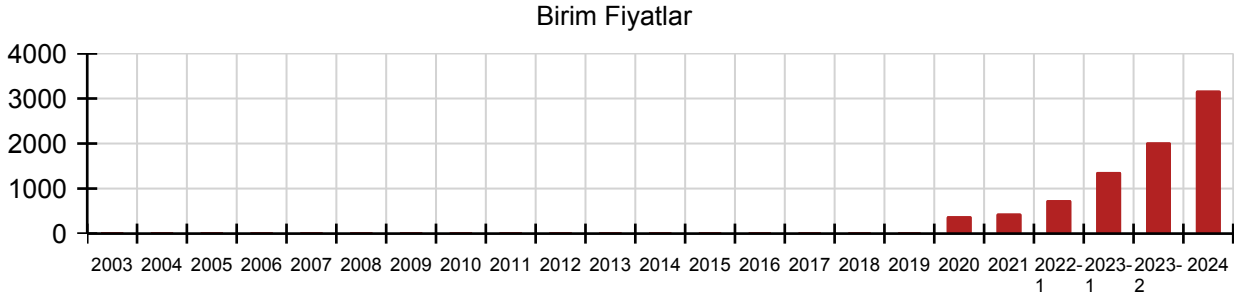

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak yumuşak kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, devamlı karot örneđi alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır

ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliđidir.

NOT: 100.01-200 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

56.520.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 51.505.1010 | | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri | Saat | 2,250000 |
| 51.505.1000 | | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat | 1,650000 |
| 51.510.1000 | | Pistonlu Çamur Pompası | Saat | 0,400000 |
| 10.200.4506 | 04.290/4 | Kuyu muhafaza borusu | m | 0,015000 |
| 10.120.1242 | 04.247/1 | Vidye kron | Adet | 0,002000 |
| 10.200.4501 | 04.288 | Karotiyer (sondaj) (karot alma) | Adet | 0,001000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 2,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.