

52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.165.1007

Tanımı Patlayıcı madde kullanılarak her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın yıkılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	107,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	205,98	0,00	0,00
2023-2	296,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	55,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	64,83	0,00	0,00

52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

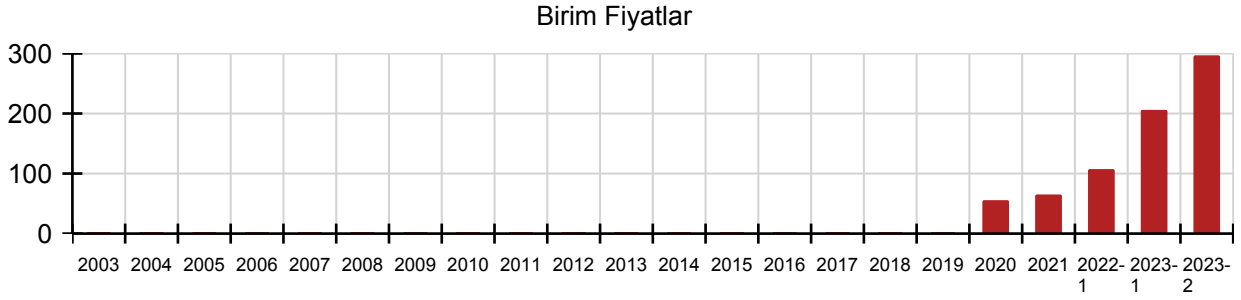

Yapım Şartları

TARİF: Her cins harçlı kargir veya horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, lađım deliklerinin açılması patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatılması, güvenlik tedbirlerinin alınması, enkazın inşaat sahasında idarenin göstereceđi yerde ve istediđi şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil patlayıcı madde kullanılarak kargir veya horasan inşaatın yıkılması bir metreküp fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.165.1002'deki gibidir.

NOT:

1- Yıkımdan çıkan taş ve tuđların ayrılması, temizlenmesi, istifi idarece istenilirse bedeli Poz No. 52.165.1004'den ayrıca ödenir.

2- Diđer notlar: Poz No. 52.165.1001'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,080000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,500000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,500000
		İşçilik:		
		El veya makine karşılığı		
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	1,000000
52.900.1004		Ekskavatör'ün 1 saatlik ücreti (paletli) (260 hp) (maksimum 2,5 m3)	Saat	0,040000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı		
52.900.1012		Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti	Saat	0,080000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.