

55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1302

Tanımı Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	7,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,95	0,00	0,00
2023-2	38,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	8,69	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

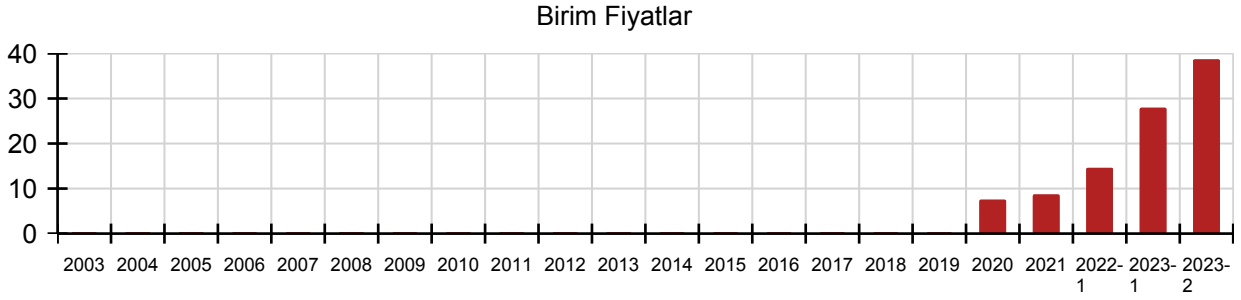

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalalarında kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1301)'de belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması, ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin her cins röpriz malzemesi hariç taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi, kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki malzemelerin her cins ve kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde, (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeđi «Cut-Off» dolgusu dâhil) ve her türlü su içinde yapılması dâhil şartlar altında teknik şartnamede belirtildiđi şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, malzemenin içindeki keseklerin kırılması, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin projelere göre tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırıldıktan sonra tabaka yüzlerinin yeni konacak malzeme ile iyice kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalalarında kazılan kaya ve bataklık zeminler hariç her cins ve klastaki malzeme ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m3

ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,002000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		BÖLÜMEKLE %10 sıkışma olduğuna göre 1 m ³ dolgu için malzeme artması (0,10 x T)		
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması depoya konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:		
		Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı ve dolgu sahalarındaki geçici servis yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu için hazırlanması, dolgunu		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.