

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1003

Tanımı Pleymutla düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	332,41	0,00	0,00
2023-2	522,44	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	107,53	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,39	0,00	0,00
2024	824,86	0,00	0,00
2020	87,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

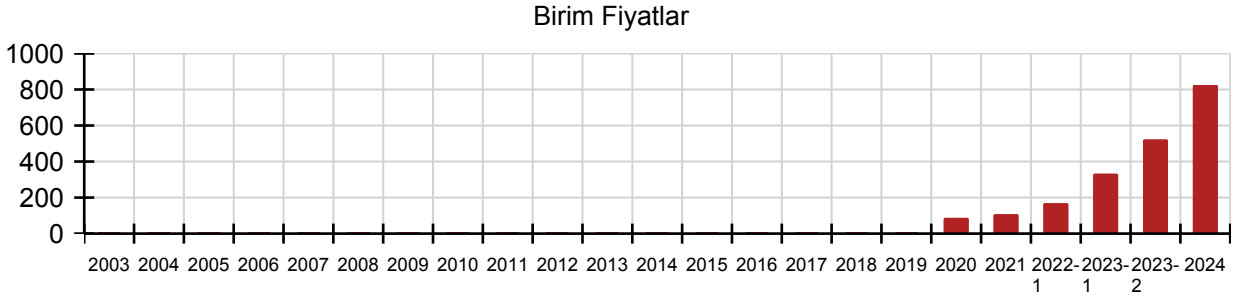

Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında film kaplı suni tahtalardan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü işçilik, malzeme, (tahta, mesnet kadronları, kuşaklar, destekler, çivi tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıfatı makine, araç ve gereç giderleriyle, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil düz yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

NOT: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4606	04.168/B3	Film kaplı 21 mm Plywood kalıp malzemeleri (TS 46)	m ²	0,040000
		1,20/30= 0,04 m2		
10.130.4606	04.168/B3	Film kaplı 21 mm Plywood kalıp malzemeleri (TS 46)	m ²	0,004000
		Bağlantı malzemeleri vb. karşılığı %10		
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
10.130.4607	04.168/C	I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min.40x80 mm) (TS 46)	m	0,110000
		(Alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm fırınlanmış ladin, köknar vb. kereste gövde suya dayanıklı sunta veya kontraplak min. 30 mm.kalınlıkta) (1,10 / 10		
10.420.1009	04.272	Çatal çivi (TS 155)	kg	0,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,100000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	1,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklık zamı		
		NOT:		
		İnşaat yerindeki malzeme- nin yükleme, taşıma ve boşaltılması dahildir.		