

52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.170.1006

Tanımı Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	91,28	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	185,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	790,19	0,00	0,00
2023-1	347,88	0,00	0,00
2023-2	510,29	0,00	0,00
2021	110,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

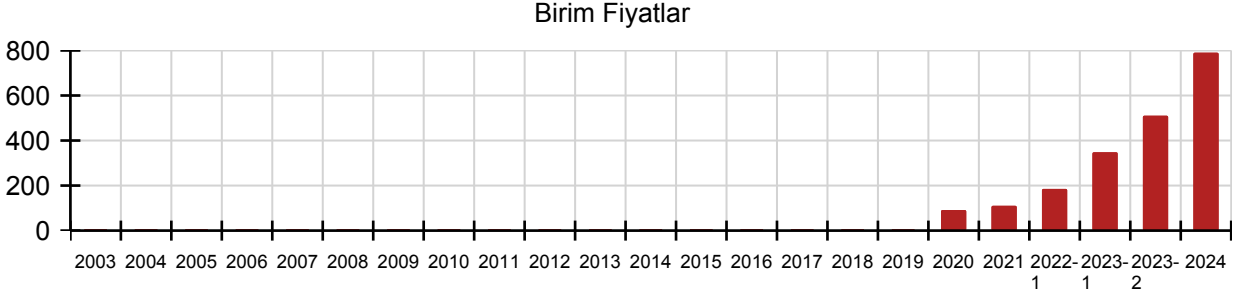

Yapım Şartları

TARİF: Beton veya betonarme yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre sacdan her derinlik ve yükseklikte eğri yüzeyli kalıp yapılması, kuşak ve destek konması, kalıp açmalarını önleyecek şekilde bağlantı yapılması ve zamanı gelince sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme (her türlü kereste, çivi, tel ve benzeri malzeme ve gereçler) ve zayıf makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıbın bir metrekare fiyatı

ÖLÇÜ: Poz No. 52.170.1002'deki gibidir.

NOT:

- Kalıptan çıkan malzeme üstleniciye aittir.
- Yarıçapı $R = 15.00$ mt'den az olan eğrilikler için eğri satırlı kalıp, yarıçapı $R = 15$ metreden fazla (15 mt hariç) olan eğrilikler için düz satırlı kalıp birim fiyatları uygulanır.
- Kanal kaplama betonu için yapılan ano ve boyuna kalıplara eğri yüzeyli beton veya betonarme kalıp birim fiyatları uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.170.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,518000
		Zayıtıyla, 23,543kg*1,10/50 = 0.518 kg		
10.200.1257	04.710/R07	3,00mm-4,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,052000
		Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10		
10.200.1258	04.710/R08	5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,370000
		Zayıtıyla, 16,970kg*1,10/50 = 0.370 kg		
10.200.1258	04.710/R08	5,00mm-7,99 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta)	kg	0,037000
		Kaynak, bulon, perçin vb bağlantı malzemeleri karşılığı %10		
10.300.2192	04.116/2	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Plastik, çelik için)	kg	0,100000
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,025000
		İşçilik:		
		Yapılması ve sökülmesi		
52.900.1043		Mobil vinçin 1 saatlik ücreti, 9 ton, 80 hp	Saat	0,180000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
10.100.1046	01.218	Sıcak demirci usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		%30 Münferit ve Dağınıklık zamu		