

## 55.115.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.115.1306

**Tanımı** Barajlarda yumuşak kaya zeminlerin kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	31,94	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	15,96	0,00	0,00
2021	18,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,38	0,00	0,00
2023-2	84,24	0,00	0,00

## 55.115.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

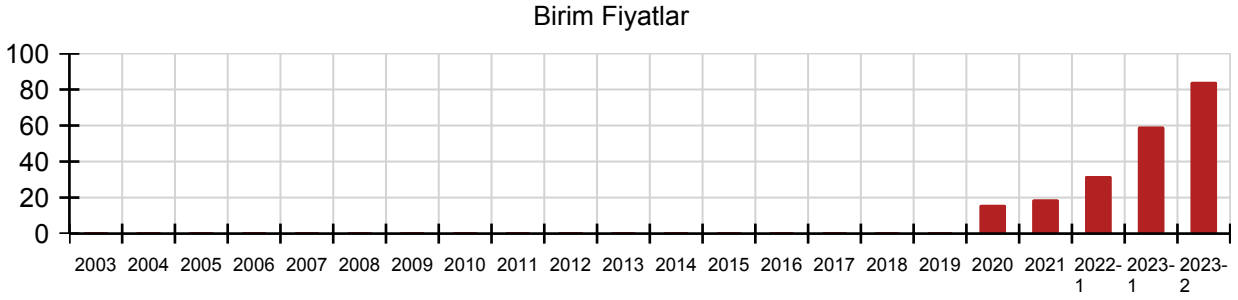

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak, kuruda ve su içinde her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, ariyet, kupür gibi vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında ve uygun evsafa malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniđi kullanılarak kazılması için lađım deliklerinin açılması, uygun evsafa patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaların ripelenerek sökülmesi, kazılması, kazı malzemesinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, her sınıf malzemenin ayrı ayrı taşıtlara yüklenmesi, dolgu ve/veya depo sahalarındaki idarece gösterilen yerlere boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya malzemelerin tesviye ve tanzimi, kazı, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ve malzemenin 25 metre mesafeye taşıma bedeli dâhil, kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan yumuşak kaya kazısının kazı yerindeki beher, metreküp fiyatı, m3

**ÖLÇÜ:** Projesine göre ve kazı yerinde yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,070000
		Kapsül (Elektrikli 1,50 m)		
10.160.1021	04.106/A	(1,50 m tel boylu) elektrikli kapsül	Adet	0,250000
		İşçilik:		
		Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,015000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
		Serme ve düzeltme karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,004000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.