

55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.115.1308

Tanımı Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya kazılması ve dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusuna konulması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	18,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	35,79	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	21,29	0,00	0,00
2023-1	67,03	0,00	0,00
2023-2	94,68	0,00	0,00

55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

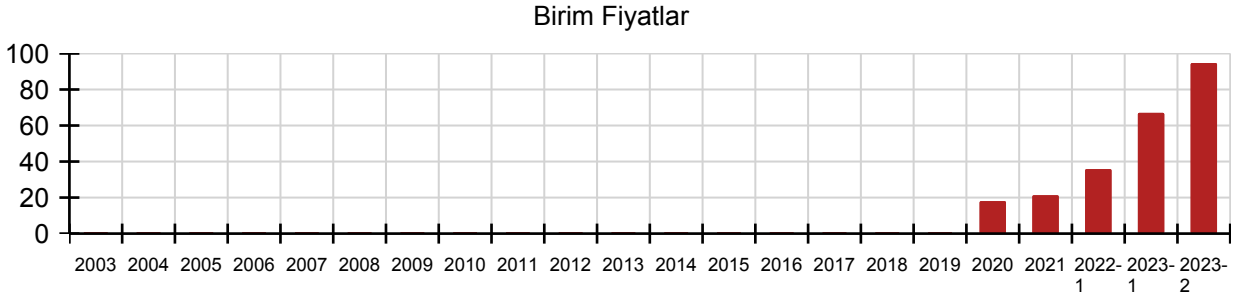

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında yumuşak kaya zeminlerin (Poz 55.115.1306)'da belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin taşıtlara yüklenmesi ve (Poz 55.115.1307)'de belirtilen şartlar altında, dolgu, sedde ve/veya baraj (baraj çekirdek hendeđi «Cut-Off» dolgusu dâhil) dolgusuna konulması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan yumuşak kaya malzemesi ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı m3

ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metreye taşınması boşaltılması için işçilik ve makina karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
19.100.1003	03.502	Ekskavatör'ün (140-169 HP - 1 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,015000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
		Serme ve düzeltme karşılığı:		
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,070000
		Kapsül (Elektrikli 1,50 m)		
10.160.1021	04.106/A	(1,50 m tel boylu) elektrikli kapsül	Adet	0,250000
		İşçilik:		
		Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		Bölüm Toplamı		
		% 10 kabarma olduğuna göre yumuşak kayanın dolgudaki fiyatı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.