

## V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0510/02

**Tanımı** Sit alanı olan veya olmayan alanda kültür katmanı bulununcaya kadar sert toprak zeminde serbest kazı yapılması (drenaj, tretuar, bahçe duvarı temeli, şadırvan temeli, avlu içi tesisat kazıları vb.)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	253,18	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	176,80	0,00	0,00
2018	139,75	0,00	0,00
2020	204,10	0,00	0,00
2022-1	386,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	123,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	386,75	0,00	0,00
2023-1	780,00	0,00	0,00
2022-3	502,45	0,00	0,00
2023-2	1137,50	0,00	0,00

## V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

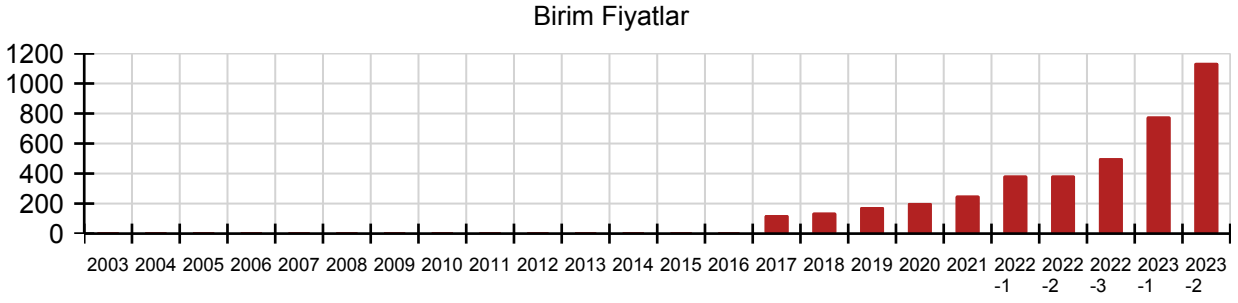

### Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre mevcut yapı veya kalıntıya zarar vermeksizin Müze tarafından belirlenen bilimsel kazıya geçmeden önceki bilimsel kazı kotuna kadar yapılacak olan sert toprak zemindeki serbest kazılar veya parsel içerisindeki drenaj, tretuar, bahçe duvarı ve şadırvan gibi yapıların temellerinin açılması, avlu içi tesisat kazıları vb. kârgir veya yıkıntının itinalı olarak kazılması hafriyatın şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m<sup>3</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Kazı yapılmış olan alan ortalama derinliği ile çarpılarak m<sup>3</sup> cinsinden hacmin bedeli ödenir. Kargir ve Yıkıntının hacmi (1,00) m<sup>3</sup>. den büyük kalıntıların boşluğu düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0510/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	5,200000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.