

## 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 55.115.1310

**Tanımı** Barajlarda kaya kazılması, dolgu ve/veya depoya konulması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,03	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	93,63	0,00	0,00
2023-2	129,64	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	193,59	0,00	0,00
2021	31,71	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	25,90	0,00	0,00

## 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

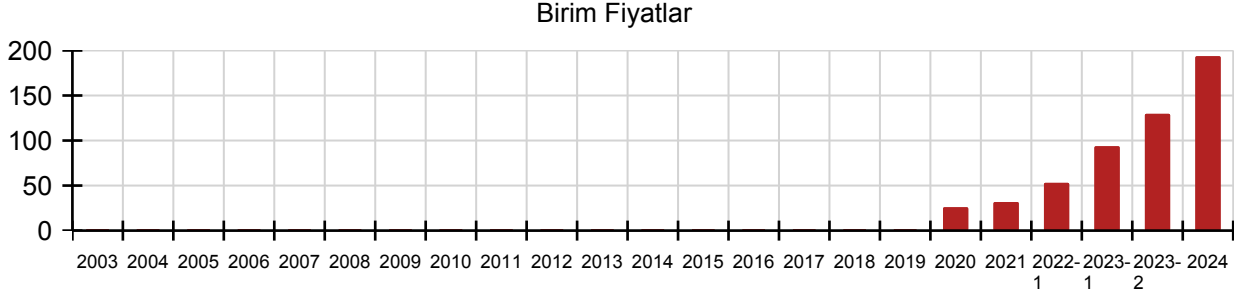

### Yapım Şartları

**TARİF:** Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak yumuşak kaya zeminler hariç her cins ve klastaki kaya zeminlerin her cins ve kapasitedeki ekipmanlar kullanılarak kuruda ve su içinde, her derinlik ve genişlikte, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel, kupür, su alma yapıları, tünel giriş ve çıkışları, dolusavak, santral vesaire diğer yerlerde) ve her türlü şartlar altında, kazı sınırları dışında kalan zemine zarar vermeyecek şekilde ve istenilen evsafa malzeme temin edilecek şekilde İdarece kabul edilen bir atış tekniđi kullanılarak kazılması için lađım deliklerinin delinmesi, uygun evsaftaki patlayıcı maddelerle doldurulması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, zeminin ripelenerek sökölmesi, kazılması, kazı malzemelerinin sınıflara ayrılarak seçilmesi, taşıtlara yüklenmesi, İdarece gösterilecek dolgu ve/veya depo sahalarına boşaltılması, kazı yeri ve depo sahalarının tesviye ve tanzimi, dolgu ve depo sahaları içinde geçici servis yollarının yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, teçhizat, ekipman vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil kazılan ve dolgu ve/veya depoya konulan kaya kazısının kazı yerindeki beher metreküp fiyatı. m3

**ÖLÇÜ:** Projesine göre ve kazı yerinde yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 55.115.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı madde karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,220000
		Kapsül (Elektrikli 2,50 m)		
10.160.1022	04.106/B	(2,50 m tel boylu) elektrikli kapsül	Adet	0,500000
10.160.1006	04.105/1	Tavikli kapsül	Adet	0,500000
		İşçilik:		
		Deliklerin açılması, doldurulması patlatılması ve ateşlemede güvenlik karşılığı:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,065000
		Ripperlenerek sökülmesi, kazılması taşıtlara yüklenip 25 metre mesafeye kadar taşınması dolgu veya depoya konulması, geçici servis yollarının yapılması		
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,015000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,003000
		Kazı yeri, dolgu veya depo yerinin tesviye ve tanzimi için her nevi makina karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,001000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.