

74.030.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0001 (16.101)
Tanımı	Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	105,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	26,28	0,00	0,00
2020	53,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	34,56	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	38,74	0,00	0,00
2021	59,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	46,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	196,33	0,00	0,00
2023-2	261,09	0,00	0,00
2014	29,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	27,35	0,00	0,00
2016	28,58	0,00	0,00

74.030.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

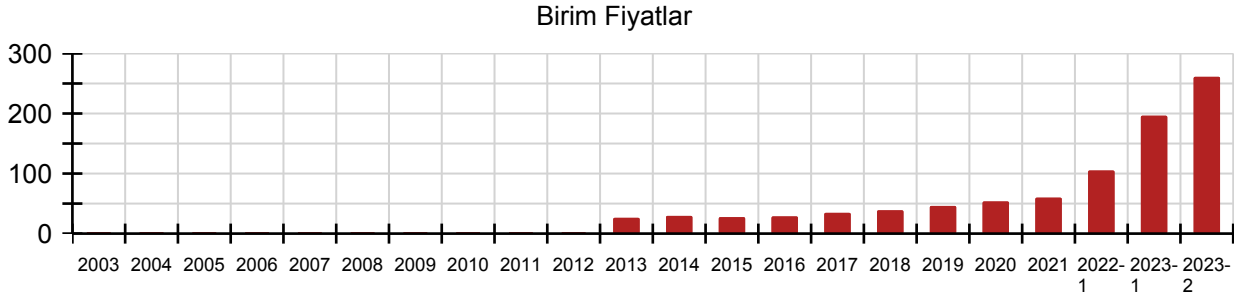

Yapım Şartları

Beton taşınması ve karadan yerine konulması; Beton blokların döküm sahasından istif veya istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerine konulması, yataylıklarının tahkiki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerine konulan beton blokların m³ ' ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.004.0002		2,5 YRD3 EKSKAVATÖR	Saat	0,050000
74.005.0013		OTO TRAYLER	Saat	0,060000
74.005.0005		BARDOR VİNCİ	Saat	0,020000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.