

74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.030.0003 (16.103)
Tanımı	Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	41,01	0,00	0,00
2016	42,56	0,00	0,00
2017	50,44	0,00	0,00
2019	68,63	0,00	0,00
2018	56,78	0,00	0,00
2022-1	155,65	0,00	0,00
2021	91,28	0,00	0,00
2020	79,78	0,00	0,00
2015	39,44	0,00	0,00
2013	36,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	296,23	0,00	0,00
2023-2	413,65	0,00	0,00

74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

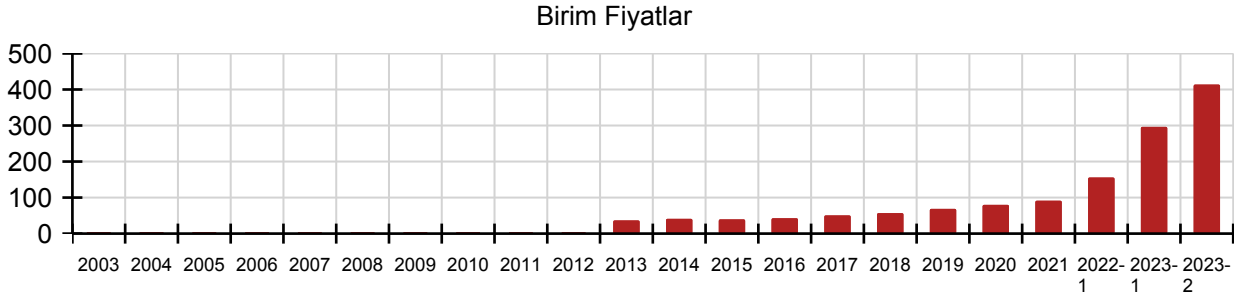

Yapım Şartları

Beton blok taşınması ve denizden yerine konulması; Beton blokların döküm sahasından istif veya istif sahasına, istif veya istif sahasından veya sürşarjdan projede gösterilen yerlerine taşınması ve gerekiyorsa deniz vasıtalarına yüklenmesi ve boşaltılması, vinç, deniz ve kara vasıtaları ve dalgıç yardımı ile, icabında taban anroşmanı dalgıçla düzeltilerek proje ve teknik şartnamesi hükümlerine göre yerine konulması, yataylıklarının tahkiki, yatay olmayanların kaldırılarak anroşman üstü tıkama tabakasında gerekli düzeltmenin yapılması ve blokların yeniden yerlerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Rıhtımlarda ve dalgakıranlarda), m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Yerine konulan beton blokların m³ ' ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.030.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0013		OTO TRAYLER	Saat	0,020000
74.005.0005		BARDOR VİNCİ	Saat	0,020000
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELİ ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,050000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,020000
74.005.0003		60 TONLUK MAÇUNA	Saat	0,050000
74.005.0012		KOMPLE DALGIÇ TAKIMI	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.